



UAB „LG projektai“
Įmonės kodas:251462740
Adresas P.Butlerienės g. 14, 68308 Marijampolė
Tel. +370-343-92313
El.paštas: info@lgprojektai.lt

<i>Statinio projektas</i>	Kitos paskirties (kitų inžinerinių statinių grupės) inžinerinio statinio, Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Mikalaukos k., Stoties g. 144, rekonstravimo projektas
<i>Statytojas</i>	Vazniškių ŽŪB
<i>Statiny (statinių grupė)</i>	Mėšlidė
<i>Statinio adresas</i>	Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Mikalaukos k., Stoties g. 144
<i>Statinio paskirtis</i>	Kitos paskirties
<i>Projekto Nr.</i>	1825
<i>Statybos darbų rūšis</i>	Rekonstravimas
<i>Projekto etapas</i>	Projektiniai pasiūlymai
<i>Bylos Nr.</i>	I

<i>Direktorius</i>	Robertas Levickas
<i>Projekto vadovas</i>	Gintautas Vieversys Atestato Nr. 439
<i>Projekto dalies vadovas</i>	Vilija Gumauskaitė Atestato Nr. A 1233

Marijampolė, 2026.

UAB "LG PROJEKTAI"

OBJEKTAS Nr. 1825

STATYTOJAS : Vazniškių ŽŪB

ADRESAS: Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Mikalaukos k., Stoties g. 144

Kitos paskirties (kitų inžinerinių statinių grupės) inžinerinio statinio, Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Mikalaukos k., Stoties g. 144, rekonstravimo projektas

Statinio kategorija Ypatingasis statinys
statinys Statybos rūšis **Rekonstravimas**

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS		
1	TOMAS 01 PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI	PP

PROJEKTO PP BYLOS TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Pavadinimas	Psl. Nr.
1.	Titulinis	1
2.	PP sudėties žiniaraštis	2
3.	Projekto PP bylos sudėties žiniaraštis	3
4.	Projekto tvirtinimas	4
5.	Bendrieji statinio rodikliai	5
6.	Aiškinamasis raštas	6-13
7.	Dėl projekto vadovo skyrimo	14
8.	Techninė užduotis	15
9.	Specialieji architektūros reikalavimai	16-19
10.	LTG-INFRA sąlygos	20
11.	Pritarimų, suderinimų sąrašas	21

PROJEKTO PP BYLOS BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.		Brėžinio pavadinimas	Lapų sk..
1.	1825-PP-SP-01	Situacijos planas	22
2.	1825-PP-SP-02	Sklypo planas	23
3.	1825-PP-SP-03	Sklypo vertikalusis planas	24
4.	1825-PP-SP-04	Sklypo sutvarkymo planas	25
5.	1825-PP-SP-06	Statybvietės planas	26
6.	1825-PP-SA-01	Planas	27
7.	1825-PP-SA-01	Stogo planas	28
8.	1825-PP-SA-01	Fasada	29-30
9.	1825-PP-SA-01	Pjūvis A-A	31
10		Vaizdinė medžiaga	32

0	2026	Viešinimui, statybos leidimui, konkursai ir statybai				
Laida	Data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)				
Atestato Nr.	UAB „LG projektai“ Butlerienės 14, Marijampolė			Projekto pavadinimas: Kitos paskirties (kitų inžinerinių statinių grupės) inžinerinio statinio, Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Mikalaukos k., Stoties g. 144, rekonstravimo projektas		
A439	PV	G. Vieversys		Sudėties žiniaraštis		Laida
A1233	PDV	V. Gumauskaitė				0
						Lapų
Kalba	Užsakovas:			Žymuo:	Lapas	Lapų
LT	Vazniškių ŽŪB			1825 – PP – Ž	1	1



PROJEKTO TVIRTINIMAS

2026-04-10

Tvirtinu rekonstravimo projektą (projekto stadija- projektiniai pasiūlymai) Nr. 1825 su bendraisiais statinio rodikliais (pridedama).

Objektas - „Kitos paskirties (kitų inžinerinių statinių grupės) inžinerinio statinio, Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Mikalaukos k., Stoties g. 144, rekonstravimo projektas“

Vazniškių ŽŪB direktorius



BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

Kitos paskirties (kitų inžinerinių statinių grupės) inžinerinio statinio, Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Mikalaukos k., Stoties g. 144, rekonstravimo projektas

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis (po rekonstrukcijos)	Kiekis (prieš rekonstrukciją)
I. SKLYPAS			
1.Sklypo plotas	m ²	91462.00	91462.00
Užstatymo tankis		32	31
Užstatymo intensyvumas			
II. KITI STATINIAI			
1.Kitos paskirties (kitų inžinerinių statinių grupės) inžinerinis statinys (mėšlidė). Kategorija – ypatingasis statinys			
1.1 paskirtis		Kiti inžineriniai statiniai	Kiti inžineriniai statiniai
1.2 užstatymo plotas	m ²	929.29	
1.3 pastato tūris	m ³	7387	1588
1.4 pastato aukštis	m	7.09	
2. Kiemo aikštelė	m ²	705 II gr. nesudėtingasis statinys	
3. Atraminė sienutė	ilgis 19m, kintantis aukštis nuo 0.70m iki 2.30m	II gr. nesudėtingasis statinys	

8. * Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39].

Statinio projekto vadovas Gintautas Vieversys _____ atestato Nr.A439 (vardas, pavardė, parašas kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr.,

0	2026	Projektiniai pasiūlymai			
Laida	Data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)			
Atestato Nr.	UAB „LG projektai“, Butlerienės 14, Marijampolė			Projekto pavadinimas: „ Kitos paskirties (kitų inžinerinių statinių grupės) inžinerinio statinio, Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Mikalaukos k., Stoties g. 144, rekonstravimo projektas “	
A439	PV	G. Vieversys		BENDRIEJI RODIKLIAI	Laida
A1233	PDV	V. Gumauskaitė			0
Kalba	Užsakovas: Vazniškių ŽŪB			Žymuo:	Lapas
LT				1825– PP – B- BR	Lapų
					1
					1

3. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Projekto rengimo pagrindas

1.1 Privalomieji projekto rengimo dokumentai, normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengti projektiniai pasiūlymai, sąrašas:

Eil.Nr.	Dokumento pavadinimas
	1. LR įstatymai
1.1	Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 2017-01-01
1.2	Lietuvos Respublikos Aplinkos Apsaugos įstatymas Nr. I-2223
1.3	Lietuvos Respublikos žemės įstatymas 2004 m. sausio 27 d. Nr. IX-1983
1.4	Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymas Nr. IX-1004, 2002-07-01, Žin., 2002, Nr. 72-3016 (2002-07-17)
1.5	Lietuvos Respublikos Priešgaisrinės saugos įstatymas 2017-01-01

Statybos organizaciniai tvarkomieji ir techniniai reglamentai

Eil.nr	Dokumento pavadinimas		Galiojanti suvestinė redakcija:
2.1	STR 1.05.01:2017	„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“	nuo 2024-11-08
2.2	STR 1.01.02:2016	„Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“	nuo 2016-10-12
2.3	STR 1.01.08:2002	„Statinio statybos rūšys“	nuo 2024-11-01
2.4	STR 1.01.03:2017	„Statinių klasifikavimas“	nuo 2024-12-12
2.5	STR 1.12.06:2002	„Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“	nuo 2003-01-30
2.7	STR.1.04.04:2017	„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“	nuo 2024-11-01
2.8	STR 1.03.07:2017	„Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“	nuo 2025-01-01
2.9	STR 1.01.01:2017	„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“	nuo 2024-11-08
2.10	STR 1.03.01:2016	„Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“	nuo 2023-04-12
2.11	STR.2.01.01(1):2005	„Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“	[sigalioja 2005-09-28
2.12	STR.2.01.01(2):1999	„Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“	nuo 2002-10-05
2.13	STR.2.01.01(3):1999	„Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“	nuo 2002-11-09
2.14	STR.2.01.01(4):2008	„Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“	[sigalioja 2008-01-04

0	2026	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI					
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)					
Atestato NR.	L&G UAB „LG projektai““ Butlerienės 14, Marijampolė				OBJEKTAS: Kitos paskirties (kitų inžinerinių statinių grupės) inžinerinio statinio, Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Mikalaukos k., Stoties g. 144, rekonstravimo projektas		
A439	PV	G. Vieversys		2026	Aiškinamasis raštas		
A1233	PDV	V. Gumauskaitė		2026			
Kalba	UŽSAKOVAS:				OBJEKTO NR.	LAPAS	LAPŲ
LT	VAZNIŠKIŲ ŽŪB				1825-PP-AR	1	8

2.15	STR.2.01.01(5):2008	„Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo“	[sigalioja 2008-03-28
2.17	STR 2.01.06:2009	„Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“	[sigalioja 2009-11-22
2.19	STR 2.05.03:2003	„Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“	nuo 2013-07-19
2.20	STR 2.05.04:2003	„Poveikiai ir apkrovos“	nuo 2006-02-12
2.21	STR 2.05.09:2005	„Mūrinių konstrukcijų projektavimas“	[sigalioja 2005-01-30
2.22	STR 2.06.04:2014	„Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. bendrieji reikalavimai“	2024-11-01

4. Įsakymai

4.1	PAGD įsakymas Nr. I-338, 2024-12-11 „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“
4.2	PAGD įsakymas Nr. I-223, 2025-04-01 „Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės“

•LAND 3-95. Paviršinių (lietaus) nuotekų kanalizavimo ir išleidimo normatyvų nustatymo, mokesčio už taršą taikymo ir laboratorinės kontrolės vykdymo tvarka.

Projektiniai sprendiniai atitinka privalomiesiems projekto rengimo dokumentams ir teritorijų planavimo dokumentams, esminiams statinių ir statinio architektūros, aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimams.

Projektas parengtas naudojant šias kompiuterines programas:

- **Tekstinė dalis** LibreOffice 5.2
- **PDF failų sudarymas** LibreOffice 5.2
- **Braižymo programa** AutoCAD LT

2. Projektuojamo statinio pagrindiniai duomenys:

„Kitos paskirties (kitų inžinerinių statinių grupės) inžinerinio statinio, Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Mikalaukos k., Stoties g. 144, rekonstravimo projektas“

2. Statybos vieta: Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Mikalaukos k., Stoties g. 144

3. Projektuojanti organizacija: UAB „LG projektai“, P.Butlerienės g. 14, Marijampolė, įm.k. 251462740;

4. Statytojas: Vazniškių ŽŪB

5. Statybos rūšis: Vadovaujantis STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ statinio rekonstravimas

6. Statinio kategorija: Vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ projektuojamas stogą turintis inžinerinis statinys, kurio laikančiosios konstrukcijos tarp atramų ilgesnės kaip 12 m., ir priskiriamas ypatingos svarbos statiniui.

7. Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Mėšlidė.

8. Statinio paskirtis: Kitos paskirties

9. Sklypo plotas : **91462 m²**

Šiuo projektu esamos mėšlidės (II grupės nesudėtingasis statinys, Unik. Nr.4400-5737-4200, rekonstruojamos į kitos paskirties (kitų inžinerinių statinių grupės) stogą turintį inžinerinį statinį (ypatingos svarbos statinį).

Projektavimo stadija ir etapai: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 24 straipsnio 24 dalimi, statinio projektas rengiamas dviem etapais: pirma rengiami projektiniai pasiūlymai, pagal kuriuos informuojama visuomenė apie planuojamą statybą ir išduodamas statybą leidžiantis dokumentas, antru etapu – techninis darbo projektas.

PAGRINDINIAI TECHINIAI RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis (po rekonstrukcijos)	Kiekis (prieš rekonstrukciją)
1.Sklypo plotas	m2	91462.00	91462.00
Užstatymo tankis		22	21
Užstatymo intensyvumas			
I. KITI STATINIAI			

1.Kitos paskirties (kitų inžinerinių statinių grupės) inžinerinis statinys (mėšlidė). Kategorija – ypatingasis statinys			
1.1 paskirtis		Kiti inžineriniai statiniai	Kiti inžineriniai statiniai
1.2 užstatymo plotas	m2	929.29	
1.3 pastato tūris	m3	7387	1588
1.4 pastato aukštis	m	7.09	
2. Kiemo aikštelė	m2	705 II gr. nesudėtingasis statinys	
3. Atraminė sienutė	ilgis 19m, kintantis aukštis nuo 0.70m iki 2.30m	II gr. nesudėtingasis statinys	

3. Sklypo plano sprendiniai

Sklypas, kuriame rekonstruojamas pastatas, **Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Mikalaukos k., Stoties g. 144**
(žemės sklypo kadastro Nr. 5136/0003:569 Jungėnų k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio

Žemės sklypo naudojimo būdas: Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai.

Inžineriniai tinklai ir įrenginiai:

Sklype yra vandentiekio, nuotekų, elektros tinklai.

Esami želdiniai: Sklypo teritorijoje, medžių, patenkančių į statybos darbų teritoriją, nėra.

Rekonstruojant inžinerinį statinį, išlaikomas 3 m atstumas iki sklypo ribos ir nemažesnis nei 1m atstumas su dangomis prie sklypo ribos.

Teritorijos reljefas –netolygus, turi nežymų aukščių skirtumą. Esamas absoliutinis aukštis ties esamu šlaitu prie nusileidimo į mėšlidės aikštelę yra 116.56 m, esamos mėšlidės dugnas – 114.42m.



1 pav. Ištrauka iš www.regia.lt žemėlapis

Statinio lokacija sklype: Rekonstruojamas inžinerinis statinys (mėšlidės – unikalus daikto Nr.4400-5737-4200, žymėjimas plane 2m) yra šiaurinėje sklypo dalyje. Rekonstruojant statinį išlaikomi reglamentuojami atstumai iki sklypo ribos.

Įvažiavimas į teritoriją esamas, iš Stoties g. vakarinėje sklypo pusėje.

Visoms inžinerinio statinio prieigoms planuojama asfalto danga, nusileidimo aikštelė ir mėšlidės pagrindas projektuojami betono dangos.

Sklypo vertikaliame plane suprojektuotas paviršinių lietaus nuotekų nuvedimas ir surinkimas nuo visų projektuojamų kietųjų dangų žemės sklypo ribose.

Projektuojant vadovaujamosi „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis“, patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2025-03-28 įsakymu Nr. 3-127.

Higieninė ir ekologinė situacija.

Sklypo sanitarinė ir ekologinė situacija normali. Statybos metu nuimamas augalinis sluoksnis laikinai sandėliuojamas tam skirtoje statybos aikštelės vietoje. Užbaigus statybos darbus ir suformavus reljefą, jis bus panaudotas tvarkant teritoriją. Baigus statybas, aplinką numatoma sutvarkyti apželdinant veja.

Projektuojamo statinio visumos poveikis tretiesiems asmenims.

Projektiniai sprendiniai neblogins trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų, palyginus su sąlygomis, kurias jie turėjo iki planuojamos statybos pradžios. Nebus apriboti privažiavimai prie savo sklypų, nebus apribotos galimybės naudotis inžinerinėmis sistemomis, nesumažės gretimųjų priešgaisrinės saugos priemonių efektyvumas, nesumažės trečiųjų asmenų sklypų insoliacijos norminiai dydžiai.

Aplinkinis užstatymas:

Šiaurėje sklypas kraštine ribojasi su keliu (4m), rytinėje pusėje su valstybinės žemės fondu, pietinėje pusėje su keliu, vakarinėje pusėje ribojasi su keliu (10m), valstybine žeme, Stoties gatve. Aplinkinėse teritorijose vyrauja

Žemės ūkio laukai, pasėliai. Artimiausias gyvenamasis pastatas nuo Vazniškių žemės ūkio bendrovės pienininkystės ūkio komplekso teritorijos ribų nutolęs 47 m atstumu.

Sklype esantys statiniai:

Rekonstruojamas inžinerinis statinys -Mėšlidė (unikalus Nr. 4400-5737-4200, žymėjimas plane 2m

Pastatas – Veršidė (unikalus Nr. 4400-0006-0777, žymėjimas plane 1Žl/b);
Pastatas – Karvidė su pieno bloku (unikalus Nr. 4400-2254-9335, žymėjimas plane 4Žl/g);
Pastatas – Veršiavimosi tvartas (unikalus Nr. 4400-2998-3790, žymėjimas plane 5Žl/g);
Pastatas – Karvidė (unikalus Nr. 4400-0006-3824, žymėjimas plane 6Žl/g);
Pastatas – Vandens geležies šalinimo stotis (unikalus Nr. 4400-4036-2098, žymėjimas plane 7Hl/g);
Pastatas – Veršelių stoginė (unikalus Nr. 4400-4408-9352, žymėjimas plane 8Žl/g);
Pastatas – Prieauglio tvartas (unikalus Nr. 4400-4633-3824, žymėjimas plane 9Žl/g);
Pastatas – Prieauglio tvartas (unikalus Nr. 4400-5115-4893, žymėjimas plane 11Žl/g);
Pastatas – Fermos (unikalus Nr. 4400-0006-1663, žymėjimas plane 2Žl/b);
Pastatas – Fermos (unikalus Nr. 4400-0006-1685, žymėjimas plane 3Žl/b);
Kiti inžineriniai statiniai – Skysto mėšlo rezervuaras (unikalus Nr. 4400-2254-9346, žymėjimas plane k1);
Kiti inžineriniai statiniai – Skysto mėšlo rezervuaras (unikalus Nr. 4400-2254-9357, žymėjimas plane k2);
Kiti inžineriniai statiniai – Artezinis gręžinys (unikalus Nr. 4400-2279-2870, žymėjimas plane k3);
Kiti inžineriniai statiniai – Skysto mėšlo rezervuaras (unikalus Nr. 4400-2998-3868, žymėjimas plane k4);
Kiti inžineriniai statiniai – Stoginė (unikalus Nr. 4400-5608-7332, žymėjimas plane ST);
Kiti inžineriniai statiniai – Siloso tranšėja (unikalus Nr. 4400-5088-2907, žymėjimas plane S5);
Kiti inžineriniai statiniai – Siloso tranšėja (unikalus Nr. 4400-5720-4863, žymėjimas plane S6);
Kiti inžineriniai statiniai – Siloso tranšėja (unikalus Nr. 4400-5720-4874, žymėjimas plane S7);
Griaunamas kitas inžinerinis statinys – Mėšlidė (unikalus Nr. 4400-5737-4199, žymėjimas plane 1m);

Kiti inžineriniai statiniai – Aikštelė (unikalus Nr. 4400-4029-0616, žymėjimas plane b21);
Kiti inžineriniai statiniai – Šaligatvis (unikalus Nr. 4400-4029-0642, žymėjimas plane b22);
Kiti inžineriniai statiniai – Aikštelė (unikalus Nr. 4400-4029-0620, žymėjimas plane b23);
Kiti inžineriniai statiniai – Pandusas (unikalus Nr. 4400-3823-0960, žymėjimas plane b24);
Kiti inžineriniai statiniai – Aikštelė (unikalus Nr. 4400-4029-0631, žymėjimas plane b25);
Kiti inžineriniai statiniai – Aikštelė (unikalus Nr. 4400-5769-0278, žymėjimas plane b26);
Kiti inžineriniai statiniai – Stoginė (unikalus Nr. 4400-5737-4188, žymėjimas plane 1st);
Kiti inžineriniai statiniai – Stoginė (unikalus Nr. 4400-5739-6506, žymėjimas plane 2st);
Kiti inžineriniai statiniai – Stoginė (unikalus Nr. 4400-5608-7340, žymėjimas plane 3st);
Kiti inžineriniai statiniai – Stoginė (unikalus Nr. 4400-5608-7351, žymėjimas plane 4st);
Pastatas – Skysto mėšlo siurblinė (unikalus Nr. 4400-4633-0527, žymėjimas plane 10Hl/g);
Pastatas – Ūkinis pastatas (unikalus Nr. 4400-5127-7973, žymėjimas plane 12I1/g);
Pastatas – Ūkinis pastatas (unikalus Nr. 4400-5127-7984, žymėjimas plane 13I1/g);

Sklype taip pat pakloti vandentiekio, nuotekų, drenažo tinklai. Taip pat yra esami lauko diendaržiai, siloso tranšėjos, aikštelės, pandusai, tvoros.

Griaunamas kitas inžinerinis statinys – Mėšlidė (unikalus Nr. 4400-5737-4199, žymėjimas plane 1m);

4. Projektuojamų statinių sąrašas

Šiuo projektu esamos mėšlidės (II grupės nesudėtingasis statinys, Unik. Nr.4400-5737-4200, rekonstruojamos į kitos paskirties (kitų inžinerinių statinių grupės) stogą turintį inžinerinį statinį (ypatingos svarbos statinį)).

Rekonstruojamas statinys yra 1 aukšto.

Apžiūros metu nustatyta, kad esama mėšlidė yra iš gelžbetoninių konstrukcijų. Padas – monolitinio gelžbetonio plokštė, sienos – surenkamo gelžbetonio elementai. Elementai vietomis yra susiklę, stipriai pažeistas apsauginis armatūros sluoksnis, matosi armatūra. Armatūra pažeista korozijos. Nustatyta, kad konstrukcijos būklė – nepatenkinama.

Numatoma esamą inžinerinį statinį (mėšlidę rekonstruoti, pakeičiant esamas konstrukcijas naujomis ir

numatant denginį visame mėšlidės plote. Grindų plokštė ir sienos numatomos iš monolitinio betono armuoto B500B klasės armatūra, betonas - C35/45 XA3 XF3. Grindų plokštė remiama ant gręžtinių polių. Numatomos surenkamo gelžbetonio kolonos armuotos erdviniais karkasais, jungiamos užbetonuojamomis varžtinėmis jungtimis. Denginys projektuojamas iš cinkuoto metalo sijų, medinių ilginių ir profiliuotos skardos lakštų. Skardos aplinkos koroziškumo klasė min. C4. Korozijos atsparumas C4 yra žymėjimas aukštam korozijos agresyvumo atmosferinės aplinkos lygiui pagal tarptautinę normą ISO 12944.

Betonuojant aikštelę reikia iškloti 0,2 mm storio vandeniui nelaidžia plėvele. Kadangi numatoma, kad važinės sunkioji technika, tokia aikštelė betonuojama tvirtesniu betonu ar gelžbetoniu. Aikštelės pagrindo betono sluoksnio storis turi būti bent 15 cm. Mėšlidės grindų nuolydis daromas į atvirąją (užkrovimo–iškrovimo) pusę, ne mažesnis kaip 0,01 nuolydžiais nuotekoms surinkti.

Pastatais ir statiniais, turinčiais stogą, užstatytas žemės plotas, užstatymo tankis bus 22 %. Planuojamas sklypo užstatymas neviršija nustatytų maksimalių užstatymo rodiklių.

5. Energinio aprūpinimo ir vandens šaltiniai; vandens, nuotekų ir energinio aprūpinimo inžinerinių tinklų vietų (trasų) apibūdinimas; atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo apibūdinimas

Prie rekonstruojamo statinio privedami elektros tinklai.

Skystos nuotekos iš aikštelės subėgs į nuotekų trapą, (užkrovimo–iškrovimo) pusėje. Iš jo siurblio pagalba bus nupumpuojamos į užterštų nuotekų šulinį. Iš jo trasa subėgs į šulinį prie rezervuarų ir tada kito siurblio pagalba bus nupumpuojamos į skysto mėšlo rezervuarą.

6. Susisiekimo komunikacijų, statybos sklypo susisiekimo komunikacijų aprašymas; išorinio ir vidinio transporto judėjimo organizavimo principai

Į rekonstruojamą inžinerinio statinio aikštelę, šiaurinėje teritorijos pusėje, transporto priemonės pateks per esamą įvažiavimą/ išvažiavimą iš Stoties gatvės. Aikštelė mėšlo sukrovimui ir laikymui planuojama įgilinta apie 1,6 m. Traktorius, privažiavęs prie aikštelės krašto viršuje, išvers mėšlą, kuris bus nustumtas į aikštelės gilumą. Transportas, mėšlo išvežimui, atbuline eiga nusileis žemyn į aikštelę, ir bus pakrautas.

Privažiavimui prie aikštelės – atnaujinama asfaltbetonio danga. Aikštelės pagrindas ir nusileidimo šlaitas numatomi gelžbetonio dangos.

Statinio konstrukcijos:

Inžinerinio statinio architektūroje dominuoja dvi medžiagos. Statinio konstrukciją sudarys gelžbetoninės kolonos, cinkuoto metalo sijos.

7. Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai, specialieji paveldosaugos reikalavimai, aplinkos apsaugos, kultūros paveldo išsaugojimo, urbanistikos, gaisrinės, civilinės saugos priemonių principinių sprendinių trumpas aprašymas

Apsaugos zonos sklype esamos, naujos nenumatomos.

Planuojamas žemės sklypas patenka į geležinkelio apsaugos zoną.

Su projektuojamo statinio žemės sklypo riba yra nustatyta pastatuose laikomų gyvulių sanitarinė apsaugos zona.

Požeminių vandenviečių apsaugos zona yra projektuojamo statinio žemės sklypo ribose.

Pagal poveikio aplinkai atrankos išvadą, kurią atliko Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentas prie Lietuvos respublikos aplinkos ministerijos, planuojama ūkinė veikla nepatenka į planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nurodytas planuojamas ūkinės veiklas, kurioms poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, sąrašą.

Planuojamas žemės sklypas į saugomas ar kultūros paveldo teritorijas nepatenka.

Projekto sprendiniai atitinka privalomuosius Projektavimo dokumentus, taip pat teritorijų planavimo dokumentus, esminius statinio ir trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimus.

8. Duomenys apie planuojamą ūkinę veiklą

Rekonstruojant inžinerinį statinį, projektuojama aikštelė mėšlo kaupimui. Inžinerinis statinys projektuojamas remiantis “Mėšlo ir nuotekų tvarkymo statinių technologinio projektavimo taisyklėmis” ŽŪ TPT 03:2010.

Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta- Vazniškių ŽŪB teritorijoje, Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Mikalaukos k., Stoties g. 144.

Statinius numatoma naudoti per normatyvinę statinio gyvavimo trukmę- eksploatacijos laikas ne mažiau, kaip 40 metų.

Gamtos išteklių nenaudojami.

9. Atitiktis visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimams

Statybos darbų poveikis aplinkai, esminių statinio reikalavimų: higienos, sveikatos, aplinkos apsaugos išpildymas. Pastato esminio reikalavimo „Higiena, sveikata ir aplinkos apsauga“ įvykdymas užtikrinamas visuma reikalavimų ir priemonių, numatomo pastato sumanymo, projektavimo, statybos ir normalaus naudojimo metu bei statybos produktų kokybiniais rodikliais.

Mėšlo ir nuotekų tvarkymo statiniai turi būti taip suprojektuoti ir pastatyti, kad būtų išvengta žmonių ir gyvulių apnuodijimo ir sužalojimo.

10. Gaisrinės, civilinės saugos priemonių principinių sprendinių aprašymas.

Privažiavimas gaisriniais automobiliams prie statinio numatytas iš vienos pusės - ne didesniu kaip 25 m atstumu. Į teritoriją numatyta įvažiuoti iš Stoties gatvės.

Vandens rezervuaras yra Vazniškių ŽŪB teritorijoje, nutolęs iki 1 km atstumu. Vandens šaltinis yra esamas, naudojamas pastatų gaisrų gesinimui, todėl privažiavimas ir vandens paėmimas lieka esamas.

11. Statybos aikštelė. Statybinių atliekų tvarkymas.

Atliekų tvarkymas statybos turi būti atliekamas vadovaujantis galiojančiomis „Atliekų tvarkymo taisyklėmis“. Visais atvejais atliekos turi būti renkamos, saugomos ir rūšiuojamos taip, kad nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai.

Statybinės atliekos statybos metu iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje konteineriuose ar kitoje uždaroje talpykloje. Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos statybinės atliekos. Taip pat jis atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą į sąvartyną.

Statybos metu statybos aikštelė turi būti aptverta laikina tvora. Vykdamas statybos darbus naudotis tik sklypo teritorija. Statybinės ir transporto mašinos bei mechanizmai turi būti techniškai tvarkingi. Tara, kurioje laikomi tepalai, degalai, skystos statybinės medžiagos ir cheminiai preparatai turi būti sandari, tam kad pastarieji produktai nepatektų į gruntą. Betono bei skiedinio priėmimui bei gamybai turi būti įrengtos aikštelės su paklotu ir bortais. Statybinių atliekų krovimas į mašinas turi būti organizuojamas taip, kad gretimos teritorijos būtų apsaugotos nuo dulkių ir triukšmo. Statybinės atliekos, kurias gabenant gali būti teršiama aplinka, turi būti uždengtos arba sukrautos į konteinerius.

Statybos teritorijoje sandėliuojamas tik minimalus medžiagų kiekis. Armatūros tinklai sandėliuojami laikinai sklypo ribose, šalia statinio, laikinai uždengti.

Sunkaus autotransporto sugadintas kelias turi būti atstatytas iki buvusios kokybės.

Gruntas, įrengiant pamatus ir gerbūvį, panaudojamas statybos teritorijos reljefui formuoti ir aikštelės pagrindui ant grunto įrengti. Statybietėje turi būti pildomas pirminės atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos pirminės atliekų apskaitos ataskaitos. Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje vykdoma statinio statyba. Statybinių atliekų išvežimą įforminantys dokumentai turi būti laikomi iki statinio pripažinimo tinkamais naudoti.

Visais atvejais atliekos turi būti renkamos, saugomos ir rūšiuojamos taip, kad nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai. Statybinių atliekų krovimas į mašinas turi būti organizuojamas taip, kad gretimos teritorijos būtų apsaugotos nuo dulkių ir triukšmo. Statybinės atliekos, kurias gabenant gali būti teršiama aplinka, turi būti uždengtos arba sukrautos į konteinerius.

Statybos atliekos statybos metu rūšiuojamos į:

- 1) Tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminių), kurias planuojama panaudoti aikštelių, takų dangų pagrindams įrengti;
- 2) Tinkamas perdirbti atliekas: (betono), kurios baigiantis statybai pristatomos į perdirbimo gamyklas perdirbimui;
- 3) Netinkamas naudoti ir perdirbti atliekos (statybinės šiukšlės ir atliekos, tarp jų tara ir pakuotės užterštos kenksmingomis medžiagomis) išvežamos į šiukšlių sąvartynus.

Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės atliekos turi būti saugomos pagal atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekiltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai. Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje kontaineriuose, uždaroje patalpoje ar tvarkingose krūvose, jei jos neužteršia aplinkos. Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir į kokią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos (tai gali atlikti specializuotos įmonės) ir atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą.

Statybvietėje turi būti pildomas pirminės atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis.

Statytojas, baigęs statybą, statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia dokumentus apie netinkamą perdirbti ar panaudoti atliekų pristatymą į sąvartynus.

Iškastas gruntas panaudojamas sklypo teritorijoje paviršiaus formavimui. Atliekamas gruntas išvežamas į miesto savivaldybės komunalinio ūkio skyriaus nurodytą vietą.

Greta rekonstruojamo inžinerinės paskirties statinio-mėšlidės, griauamas kitos paskirties statinys-mėšlidė Nr.1.

Griauamos mėšlidės atliekų tvarkymo lentelė

Eil. Nr.	Atliekos				Tvarkymo būdas	
	Pavadinimas	Sąrašo kodas	Statistinis kodas	Kiekis	Kodas	Pavadinimas
1.	Betono atliekos	17 01 01	12.11	159.50 m ³ 350.856 t	D1	Naudojamos privažiavimo dangų pagrindams įrengti

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SUDĖTIS IR APIMTIS

Projektinių pasiūlymų paskirtis- informuoti visuomenę apie visuomenei svarbaus statinio ar statinio, kuriam Teritorijų planavimo įstatymo [5.10] 20 straipsnyje nustatytais atvejais neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame sklype leidžiama, numatomą projektavimą.

Projektinių pasiūlymų sudėtis:

- Aiškinamasis raštas: architekt ūros aprašas.
- Grafinė dalis: sklypo planas, vertikalus sklypo planas, planas, pjūviai, fasadai, vizualizacijos.

PV

G. VIEVERSYS (atest. Nr. A439)



UAB "LG PROJEKTAI"

Įmonės kodas 251462740

P. Butlerienės g. 14
257300010041649757
LT-68308 Marijampolė
Marijampolės sk.
PVM LT514627416

Telefonai : 8 343 92313

Faksas : 8 343 92313.

El. paštas : info@lgprojektai.lt

Atsisk. sąskaita LT-

AB bankas "Swedbank"

Banko kodas 73000

ĮSAKYMAS DĖL PROJEKTO VADOVO SKYRIMO

2026 m. kovo 18 d. Nr. 20260318 PV-1
Marijampolė

Objektas „Kitos paskirties (kitų inžinerinių statinių grupės) inžinerinio statinio, Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Mikalaukos k., Stoties g. 144, rekonstravimo projektas“

Projekto vadovu skiriu Gintautą Vieversį (kvalif. atestato Nr. A439).

Direktorius

Robertas Levickas

Susipažinau:

Gintautas Vieversys

TECHNINĖ UŽDUOTIS

Kompleksas, objektas: Kitos paskirties (kitų inžinerinių statinių grupės) inžinerinio statinio, Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Mikalaukos k., Stoties g. 144, rekonstravimo projektas

Žemės sklypo unikalus Nr. 4400-4414-3746

Projektavimo organizacija: UAB "L G projektai", įmonės kodas 251462740

Statybos rūšis: Rekonstravimas

Planuojami statybos pradžios metai: 2026m.

Projektuojamų objektų charakteristika: 1. Kitos paskirties statinys ~929.29m² užstatymo ploto
(paskirtis, techniniai rodikliai)

Statinio kategorija: ypatingos svarbos statiniai

(neypatingas, ypatingas statinys ir rodikliai ar įrašytas į valstybės investicijų programą)

Pradiniai reikalavimai projektavimui: _____

(techninių sprendimų, specifikacijų reikalavimai, detalumas, komplektavimas, eskiziniai variantai, vaizdinė medžiaga)

Statybinių tyrimų dokumentai: topografinė nuotrauka M 1:500

Duomenys apie pasirinktus įrenginius ir statybos produktus:

STATINIO KONSTRUKCIJOS:

1	Pamatai	Poliniai gręžtiniai
2	Sienos (išorės)	
3	Vidaus sienos	
4	Stogas	Šlaitinis.

Projekto dalys: *BD, SP, SA, SK, LVN, E*

Statinio projekto ekspertizės būtinumas: *privaloma*

Privalomieji statinio projekto rengimo dokumentai: *statytojo teisę į žemę patvirtinantys dokumentai, topografinė nuotrauka*

Projektavimo etapai: *PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI (PP)*

Projektinę dokumentaciją užsakovui pateikti: *2 egz.spausdintinėje formoje ir 1 egz. skaitmeninėje formoje (pdf)*

Užsakovas: _____
(vardas, pavardė) (parašas)

Vykdytojas: projekto vadovas Gintautas Vieversys (A439)
(parašas)

2026m. 03 mėn. 17 d.

A.V.

Kalvarijos savivaldybės administracija
(specialiuosius reikalavimus išduodančio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

_____ m. _____ d. Nr. _____

Duomenys apie statytoją (-us)

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas

Vazniškių ŽŪB, 265670420, Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Mikalaukos k., Stoties g. 130

Ryšio duomenys

El. p. vazniskiai@gmail.com, tel. +37068223856

DUOMENYS APIE STATINIO PROJEKTĄ

Statinio projekto pavadinimas (numatomas) Kitos paskirties (kitų inžinerinių statinių grupės) inžinerinio statinio (mėšlidės), Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Mikalaukos k., Stoties g. 144, rekonstravimo projektas

PRIDEDAMA:

Specialieji architektūros reikalavimai SARD-42-260305-00002, 2026-03-05

(Numeris, data)

Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo
ir apsaugos reikalavimai Nėra

(Numeris, data)

Specialieji paveldosaugos reikalavimai Nėra

(Numeris, data)

Specialiuosius reikalavimus išdavė

(išdavusio asmens pareigos)

(parašas, data)

(vardas, pavardė)

SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

_____ m. _____ d. Nr. _____

Kalvarijos sav.
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoją (-us)

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas

Vazniškių ŽŪB, 265670420, Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Mikalaukos k., Stoties g. 130

Ryšio duomenys

El. p. vazniskiai@gmail.com, tel. +37068223856

ŽEMĖS SKLYPO (-Ų) IR STATINIO (-IŲ) DUOMENYS

Statinio projekto pavadinimas (numatomas) Kitos paskirties (kitų inžinerinių statinių grupės) inžinerinio statinio (mėšlidės), Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Mikalaukos k., Stoties g. 144, rekonstravimo projektas

Duomenys apie inžinerinius statinius

Pavadinimas Mėšlidė, Būsimas pavadinimas Nėra

Statybos metai 2010

Statybos rūšis Statinio rekonstravimas

Statinio paskirtis Kitos paskirties

Inžinerinio statinio paskirties grupė Kiti inžineriniai statiniai

Kategorija Nėra Būsimą kategoriją Nėra

Unikalus Nr. 4400-5737-4200

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr., Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr. 5136/0003:569, 4400-4414-3746

Valstybinės žemės sklypas Ne

Adresas (-ai)(*jei suteiktas*) Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Mikalaukos k., Stoties g. 130

Saugoma teritorija Ne

Kultūros paveldo statinys Ne

Kultūros paveldo objekto teritorija Ne

Kultūros paveldo vietovė Ne

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne

Kitų statinių (objektų) apsaugos zona (-os) Ne

Kitos sklypui (teritorijai) taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (Apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kiti reikalavimai) Parengti sklypo sutvarkymo planą.

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra

3. Pastate galimos kitos atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuotų patalpų paskirties grupės nei ta, kuriai priskirtas pastatas (jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties grupės, iš pageidaujamų surašomos tik kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį) Nėra

4. Leistinas statinio (-ių) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus (pastatų, priklausinių), leidžiamoji statinio (statinių) aukščio altitudė, aukštų skaičius Nėra

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra

6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra

7. Leistinas užstatymo tipas Nėra

7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nėra

9. Statinio (-ių) išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nėra

10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra

11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas Nėra

12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos sprendimu, kriterijai Nėra

13. Kiti reikalavimai Sklype yra Hipoteka. Prie projekto prašome pateikti sutikimą.

14. Jeigu konkretūs specialieji architektūros reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma atitinkamuose 2 priede nurodytos formos punktuose.

15. Šio priedo 4–9 papunkčiuose išvardyti reikalavimai nustatomi, kai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti detalieji planai arba vietovės lygmens bendrieji planai, kuriuose nustatomas detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentas, taip pat kai šie teritorijų planavimo dokumentai parengti, bet juose nenustatyti visi šio priedo 4–9 punktuose nurodyti reikalavimai (šiuo atveju nustatomi tik trūkstami).

16. Specialiųjų architektūros reikalavimų galiojimo terminas, nustatytas Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 24 straipsnyje.

Specialiuosius architektūros reikalavimus išdavė

(išdavusio asmens pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė, data)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kalvarijos savivaldybės administracija 188751268, Kalvarijos sav. Kalvarijos m. Laisvės g. 2
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Specialieji reikalavimai
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-03-05 Nr. SRD-42-260305-00002
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	V. N. Architektūros, aplinkosaugos ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas V. N. Kalvarijos savivaldybės administracija
Sertifikatas išduotas	V. N. LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-03-05 11:18:36 +02:00
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-03-05 11:18:46 +02:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2025-02-10 19:59:20 – 2030-02-10 23:59:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	V. N. , Architektūros, aplinkosaugos ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas V. N. Kalvarijos savivaldybės administracija
Sertifikatas išduotas	V. N. LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-03-05 11:19:00 +02:00
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-03-05 11:19:12 +02:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2025-02-10 19:59:20 – 2030-02-10 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	–
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	1
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	Kalvarijos savivaldybės administracija 188751268, Kalvarijos sav. Kalvarijos m. Laisvės g. 2
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Specialieji architektūros reikalavimai
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	2026-03-05 Nr. SARD-42-260305-00002
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Avilys SDP eDocs
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-03-06 14:46:07)
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-03-06 14:46:07 Avilys SDP eDocs

UAB „LG Projektai“
Direktoriui
Robertui Levickui
el. p. robertas@lgprojektai.lt

2026-03- Nr.
2026-03-02 Nr. 20260302

DĖL KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO REKONSTRAVIMO GELEŽINKELIŲ APSAUGOS ZONOJE

Atsakydami į Jūsų 2026-03-02 kreipimąsi, teikiame sąlygas „Kitos paskirties (kitų inžinerinių statinių grupės) inžinerinio statinio, Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Mikalaukos k., Stoties g. 144, rekonstravimo projektui“

1. Turi būti įvykdyti *Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo* reikalavimai.
2. Vykdamas statybos darbus nepažeisti esamų geležinkelio inžinerinių tinklų, įrenginių ir statinių.
3. Rengiant projektą, numatyti trukdančių komunikacijų įgilinimą, apsaugojimą, perklojimą arba iškėlimą už statybos zonos ribų, užsakovo lėšomis.
4. Neprojektuoti vandens nuvedimo krypties geležinkelio kelių ir įrenginių link.
5. Atsižvelgiant į darbų geležinkelyje ypatumus iki darbų pradžios išsiimti aktą – leidimą darbams vykdyti, kuriame numatytos priemonės, užtikrinančios saugą. Dėl Akto – leidimo gavimo reikia užpildyti prašymą kuris yra <https://infrago.ltginfra.lt/lt-LT> svetainėje. Vykdamas darbus geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, likus 3 dienoms iki darbų pradžios turi būti informuoti AB „LTG Infra“ Techninės priežiūros atsakingi darbuotojai, kurie yra nurodyti akte – leidime.
6. Rangovo darbuotojai, dirbantys Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, turi būti supažindinti su darbo geležinkelio transporte saugos reikalavimais ir atestuoti tokio pobūdžio darbui teisės aktų nustatyta tvarka.
7. Projektą, parengtą pagal galiojančių norminių dokumentų ir šių sąlygų reikalavimus, derinti su AB „LTG Infra“ nustatyta tvarka el. p. projektai@ltginfra.lt. Inžinerinių tinklų planą pateikti *.dwg formatu.

Techninės integracijos vadovas

Ž V

N Č , Mob. tel.: + , El. paštas: n.c @ltginfra.lt

Pritarimų, suderinimų sąrašas

1. Statytojo (užsakovo) įgaliojimas raštu pateikti prašymą, atstovauti atliekant visus veiksmus, susijusius su objekto „Kitos paskirties (kitų inžinerinių statinių grupės) inžinerinio statinio, Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Mikalaukos k., Stoties g. 144, rekonstravimo projektas“ (projekto Nr. 1825-PP) projekto parengimu, suderinimu, bei statybą leidžiančių dokumentų išdavimu.

2. AB „LTG Infra“ pritarimas sprendiniams, rekonstruoti inžinerinį statinį.

0	2026	Statybos leidimui, konkursai ir statybai			
Laida	Data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)			
Atestato Nr.	L&G UAB „L G PROJEKTAI“, Butlerienės 14, Marijampolė			Projekto pavadinimas: Kitos paskirties (kitų inžinerinių statinių grupės) inžinerinio statinio, Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Mikalaukos k., Stoties g. 144, rekonstravimo projektas	
A439	PV	G. Vieversys	2026	Pritarimų suderinimų, sąrašas	Laida 0
A1233	PDV	V. Gumauskaitė	2026		
Kalba	Užsakovas:			Žymuo:	Lapas
LT	Vazniškių ŽŪB			1825 – PP – B	1
					1





ATESTATO NR.		L&G LUBO "L&G PROJEKTAS"		Statinis Klono paskirties (kitų inžinerinių statinių grupės) inžinerinio statinio, Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Mikalaukos k., Stoties g. 144, rekonstravimo projektas				
A439	PV	G. Vievėrys	2006	BRĖŽINYS			LAIK	
A1233	PDV	V. Gumauskaitė	2006					SITUACIJOS PLANAS
KALBA		STATYTOJAS		PROJEKTO NR.:				
LT	VAZINŠKIŲ ŽŪB			1825-PP-SP-01			LAPAS	LAF
							1	1



50/26 - 0174 50/26 - 0175

SKLYPO PLOTAS 91462 m²

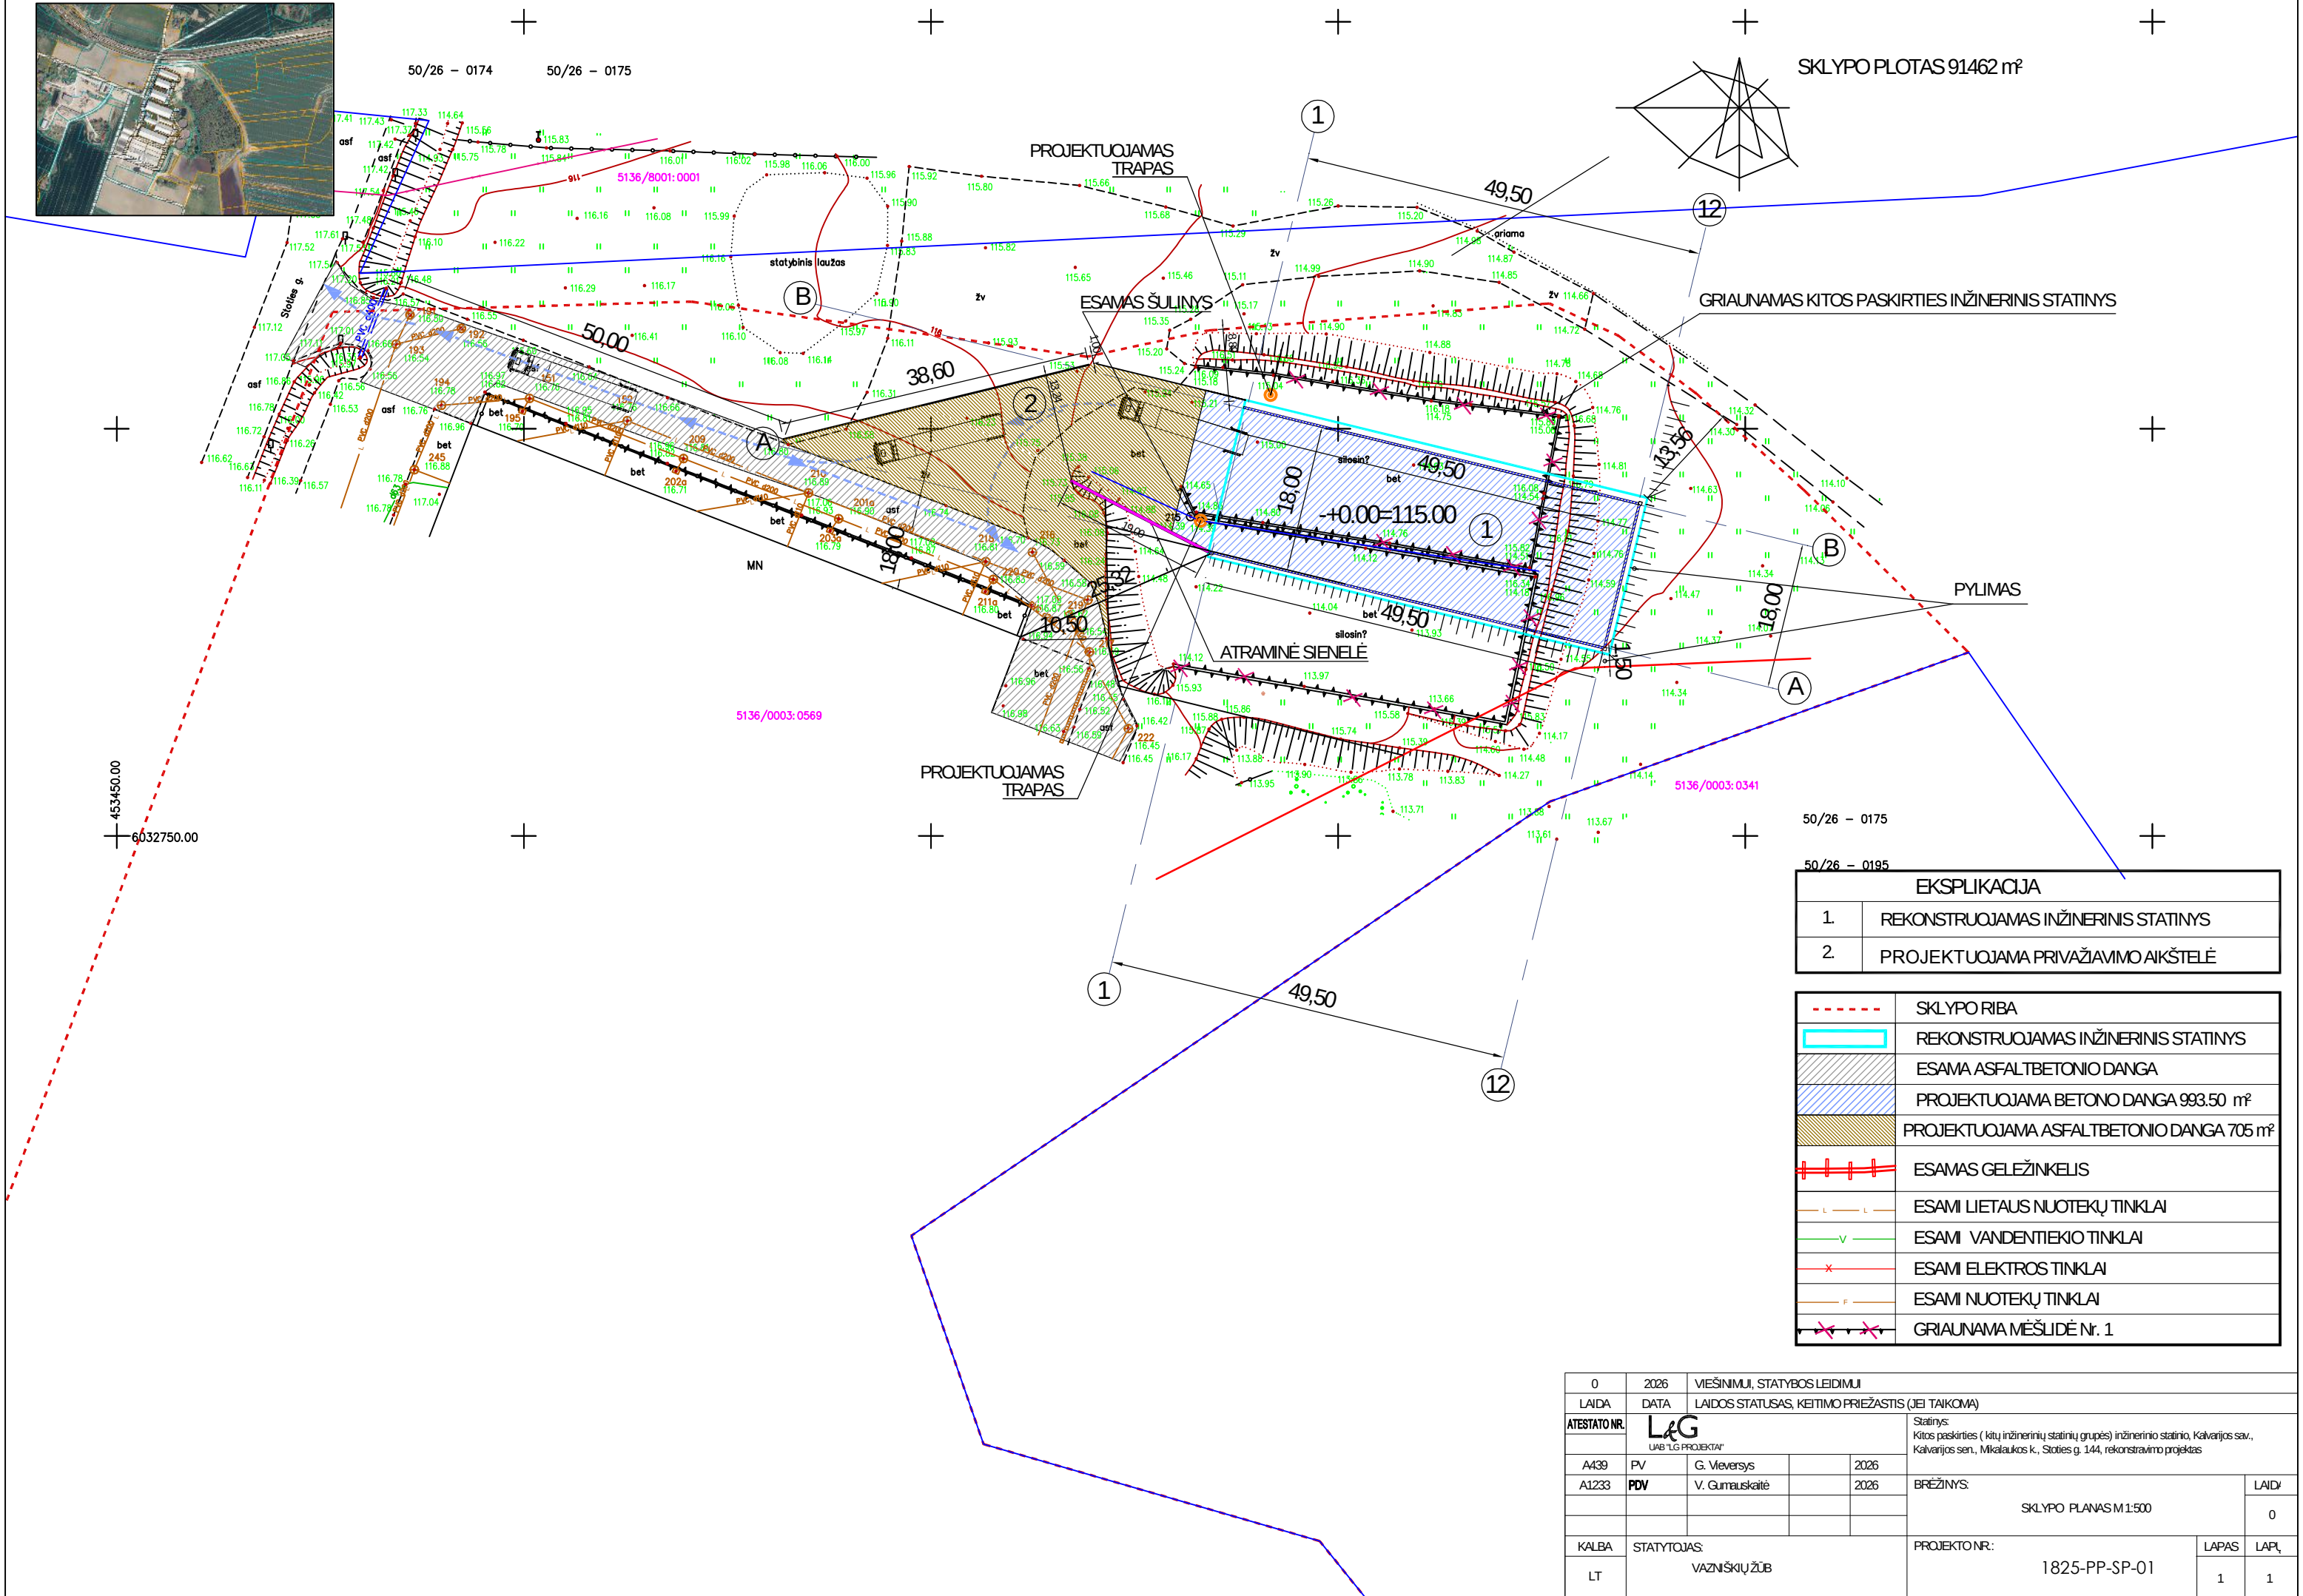

50/26 - 0175

50/26 - 0185

EKSPLIKACIJA

1.	REKONSTRUOJAMAS INŽINERINIS STATINYS
2.	PROJEKTUOJAMA PRIVAŽIAVIMO AIKŠTELĖ



---	SKLYPO RIBA
---	REKONSTRUOJAMAS INŽINERINIS STATINYS
---	ESAMA ASFALTBETONIO DANGA
---	PROJEKTUOJAMA BETONO DANGA 993.50 m ²
---	PROJEKTUOJAMA ASFALTBETONIO DANGA 705 m ²
---	ESAMAS GELEŽINKELIS
---	ESAMI LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI
---	ESAMI VANDENTIEKIO TINKLAI
---	ESAMI ELEKTROS TINKLAI
---	ESAMI NUOTEKŲ TINKLAI
---	GRIAUNAMA MĖŠLIDĖ Nr. 1

0	2026	VIEŠINIMUI, STATYBOS LEIDIMUI	
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
ATESTATO NR.	L&G	Statinys: Kitos paskirties (kitų inžinerinių statinių grupės) inžinerinio statinio, Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Mikalaukos k., Stoties g. 144, rekonstravimo projektas	
A439	PV	G. Vieversys	2026
A1233	PDV	V. Gumauskaitė	2026
KALBA		STATYTOJAS:	PROJEKTO NR.:
LT		VAŽNŠKIŲ ŽŪB	1825-PP-SP-01
SKLYPO PLANAS M 1:500			LAPAS LAPŲ
			1 1



50/26 - 0174 50/26 - 0175

SKLYPO PLOTAS 91462 m²

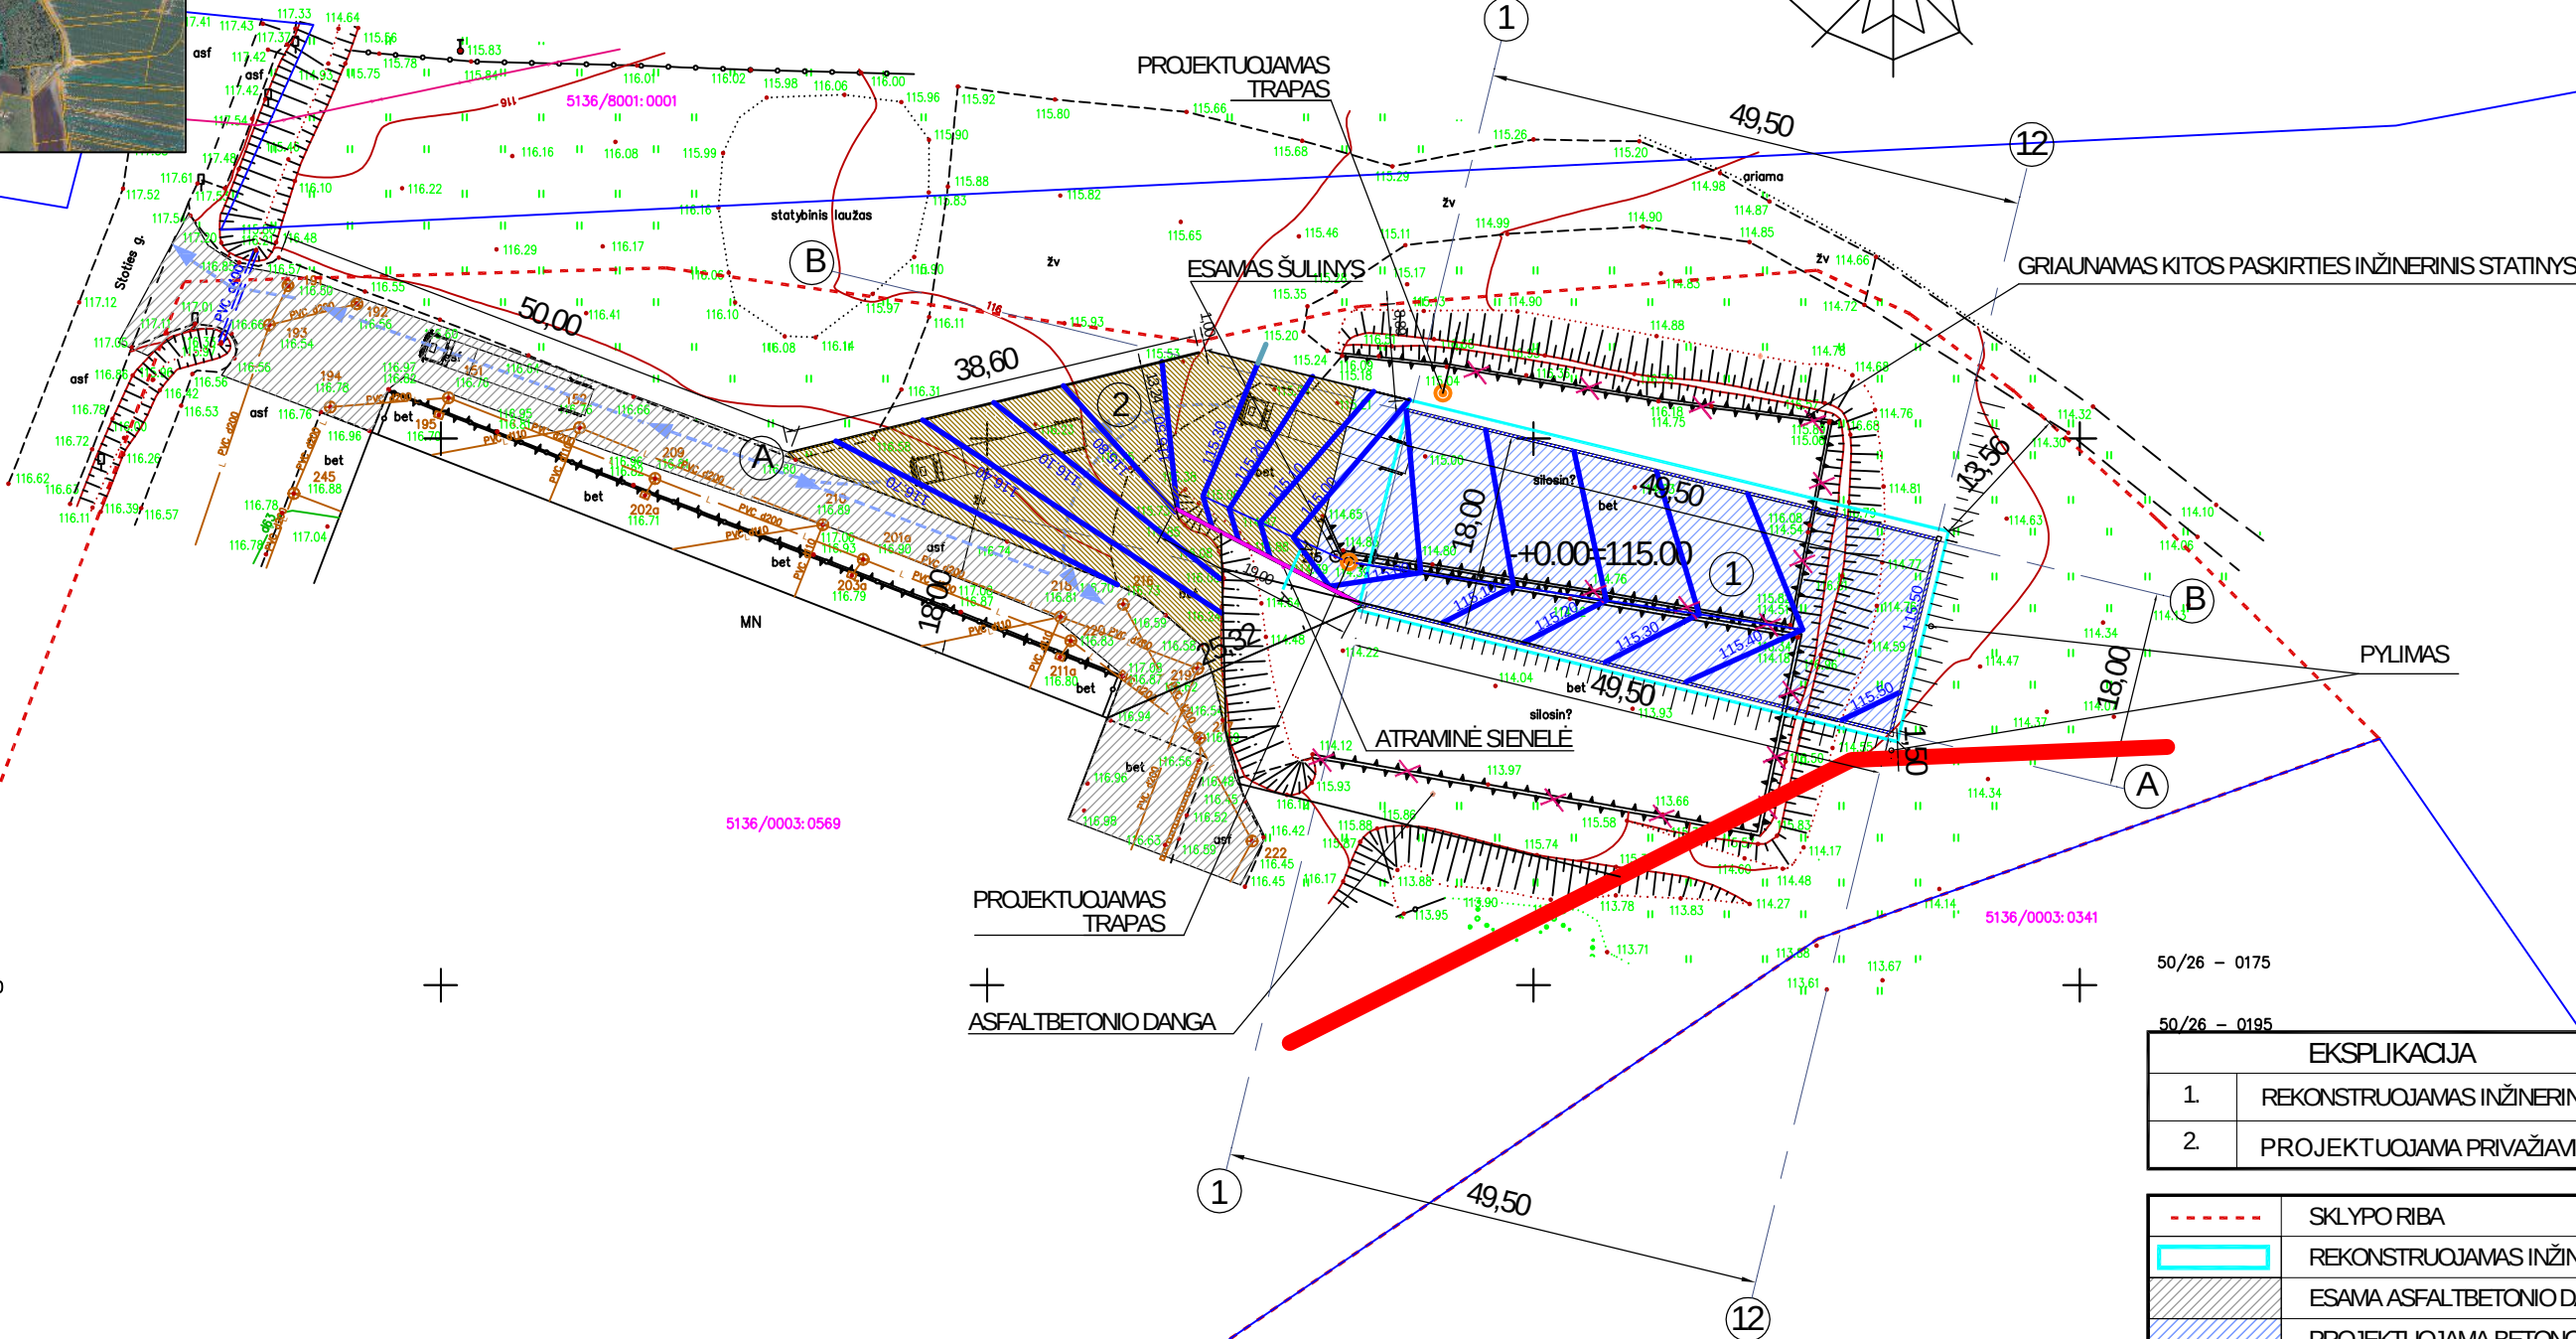

50/26 - 0175

50/26 - 0185

EKSPLIKACIJA

1.	REKONSTRUOJAMAS INŽINERINIS STATINYS
2.	PROJEKTUOJAMA PRIVAŽIAVIMO AIKŠTELĖ



---	SKLYPO RIBA
---	REKONSTRUOJAMAS INŽINERINIS STATINYS
---	ESAMA ASFALTBETONIO DANGA
---	PROJEKTUOJAMA BETONO DANGA 993.50 m ²
---	PROJEKTUOJAMA ASFALTBETONIO DANGA 705 m ²
---	ESAMI LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI
---	ESAMI ELEKTROS TINKLAI
---	ESAMI NUOTEKŲ TINKLAI
---	GRIAUNAMA MĖŠLIDĖ Nr. 1

0	2026	VIEŠINIMUI, STATYBOS LEIDIMUI		
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
ATESTATO NR.	L&G		Statinys: Kitos paskirties (kitų inžinerinių statinių grupės) inžinerinio statinio, Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Mikalaukos k., Stoties g. 144, rekonstravimo projektas	
A439	PV	G. Vieversys	2026	BRĖŽINYS: VERTIKALUSIS SKLYPO PLANAS M 1:500
A1233	PDV	V. Gumauskaitė	2026	
KALBA	STATYTOJAS:		PROJEKTO NR.:	LAPAS
LT	VAZNŠKIŲ ŽŪB		1825-PP-SP-03	LAPAS
			1	1



50/26 - 0174 50/26 - 0175

SKLYPO PLOTAS 91462 m²

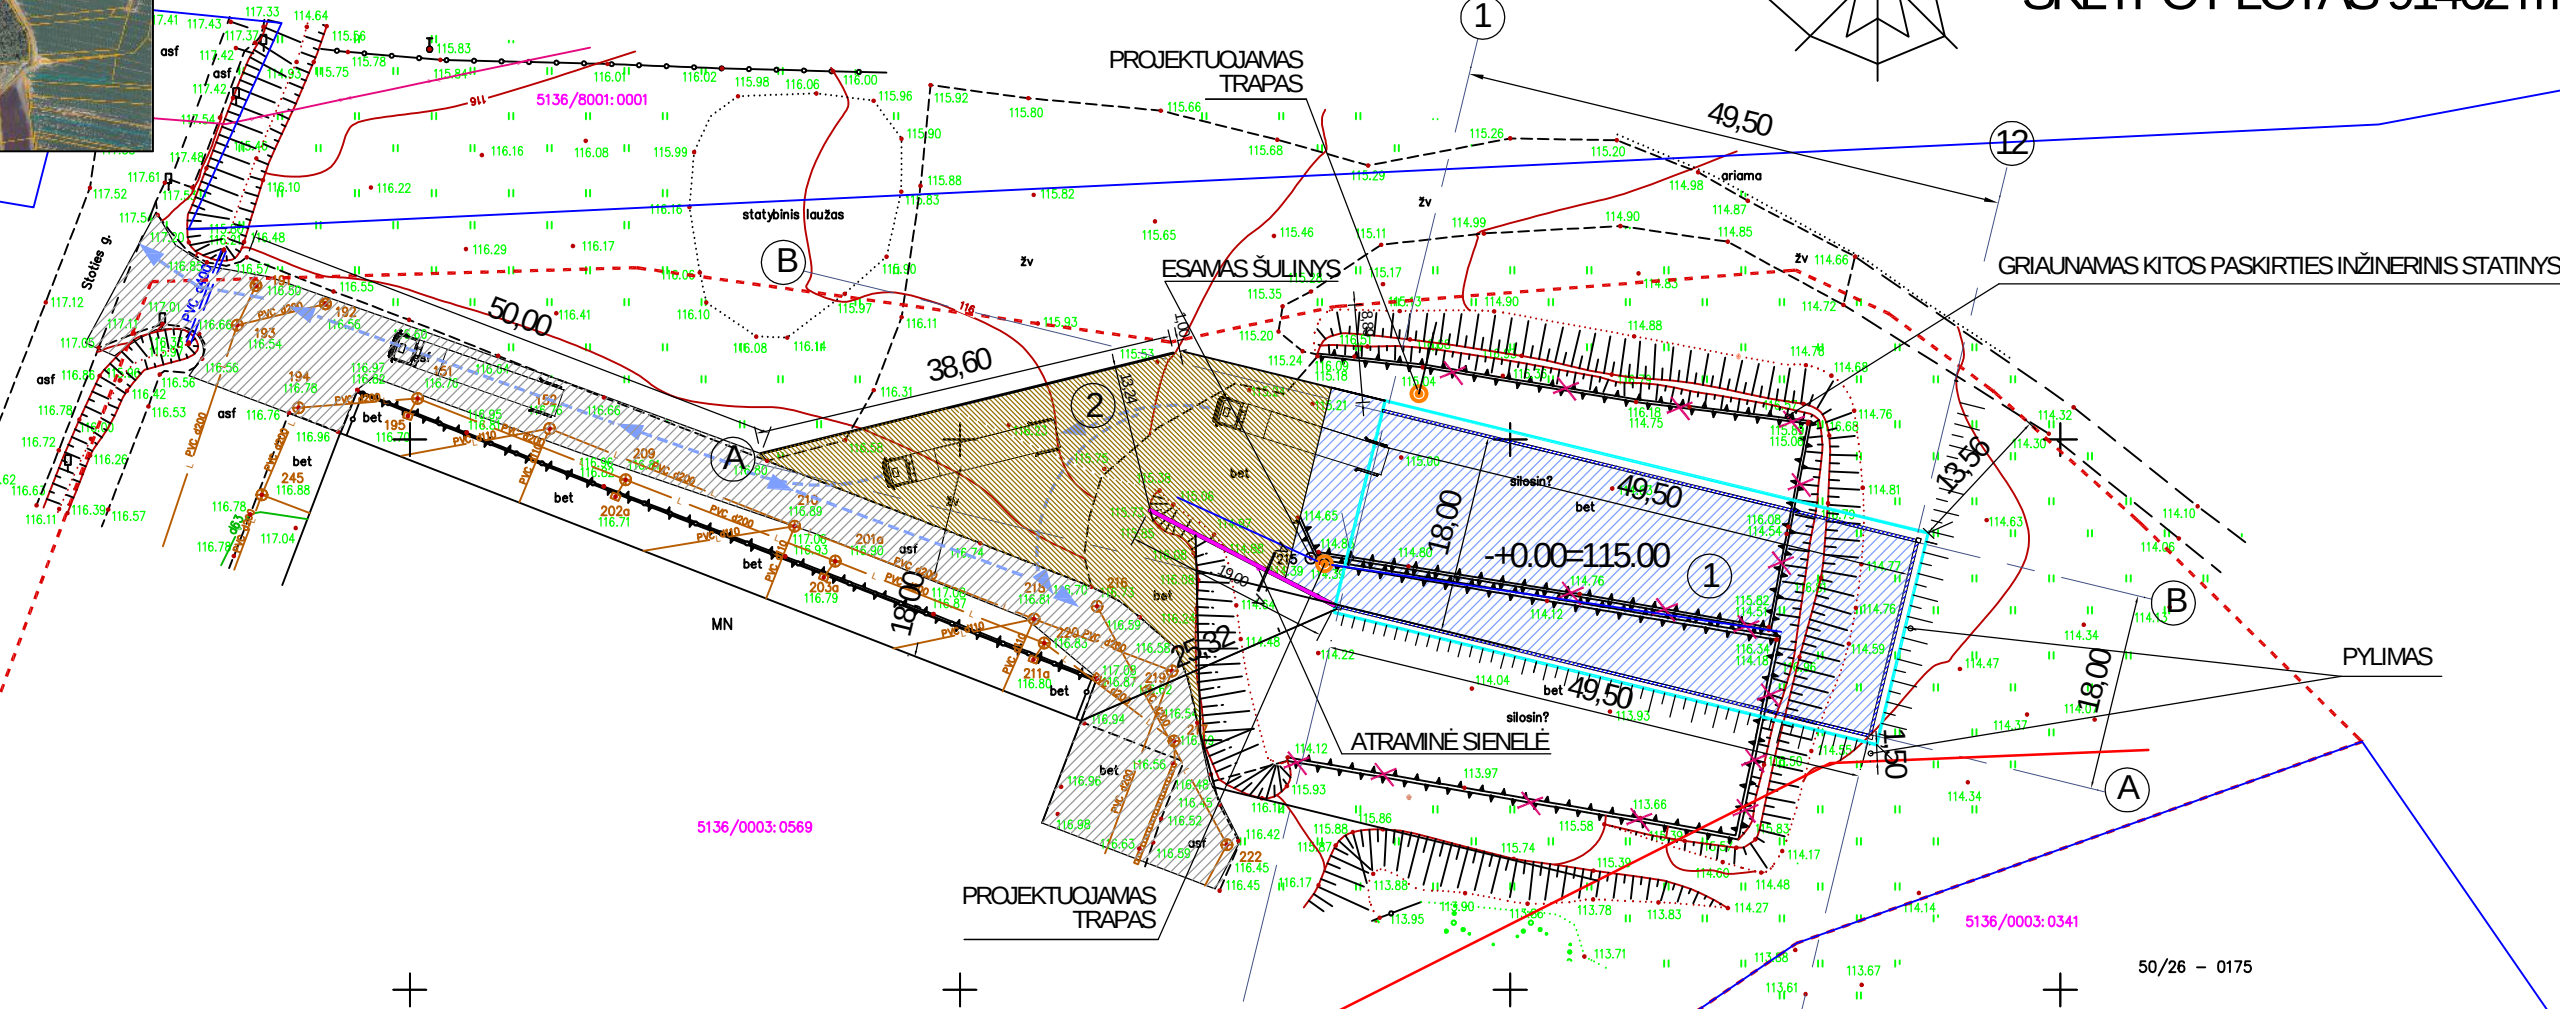

PJŪMS A-A

Kintantis aukštis

Metalinė tvorelė

Atraminė sienelė

Betono danga ±0.00=+115.00

-1.60

250

50/26 - 0175


50/26 - 0185

EKSPLIKACIJA

1.	REKONSTRUOJAMAS INŽINERINIS STATINYS
2.	PROJEKTUOJAMA PRIVAŽIAVIMO AIKŠTELĖ

---	SKLYPO RIBA
---	REKONSTRUOJAMAS INŽINERINIS STATINYS
---	ESAMA ASFALTBETONIO DANGA
---	PROJEKTUOJAMA BETONO DANGA 993.50 m ²
---	PROJEKTUOJAMA ASFALTBETONIO DANGA 705 m ²
---	ESAMI LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI
---	ESAMI ELEKTROS TINKLAI
---	ESAMI NUOTEKŲ TINKLAI
---	GRIAUNAMA MĖŠLIDĖ Nr. 1

0	2026	VIEŠINIMUI, STATYBOS LEIDIMUI	
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
ATESTATO NR.	L&G	Statiny: Kitos paskirties (kitų inžinerinių statinių grupės) inžinerinio statinio, Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Mikalaukos k., Stoties g. 144, rekonstravimo projektas	
A439	PV	G. Vievėrys	2026
A1233	PDV	V. Gumauskaitė	2026
		BRĖŽINYS:	
		SKLYPO SUTVARKYMO PLANAS M 1:500	
		LAIKAS	
		0	
KALBA	STATYTOJAS	PROJEKTO NR.:	
LT	VAŽNŠKIŲ ŽŪB	1825-PP-SP-04	
		LAPAS	LAPAS
		1	1

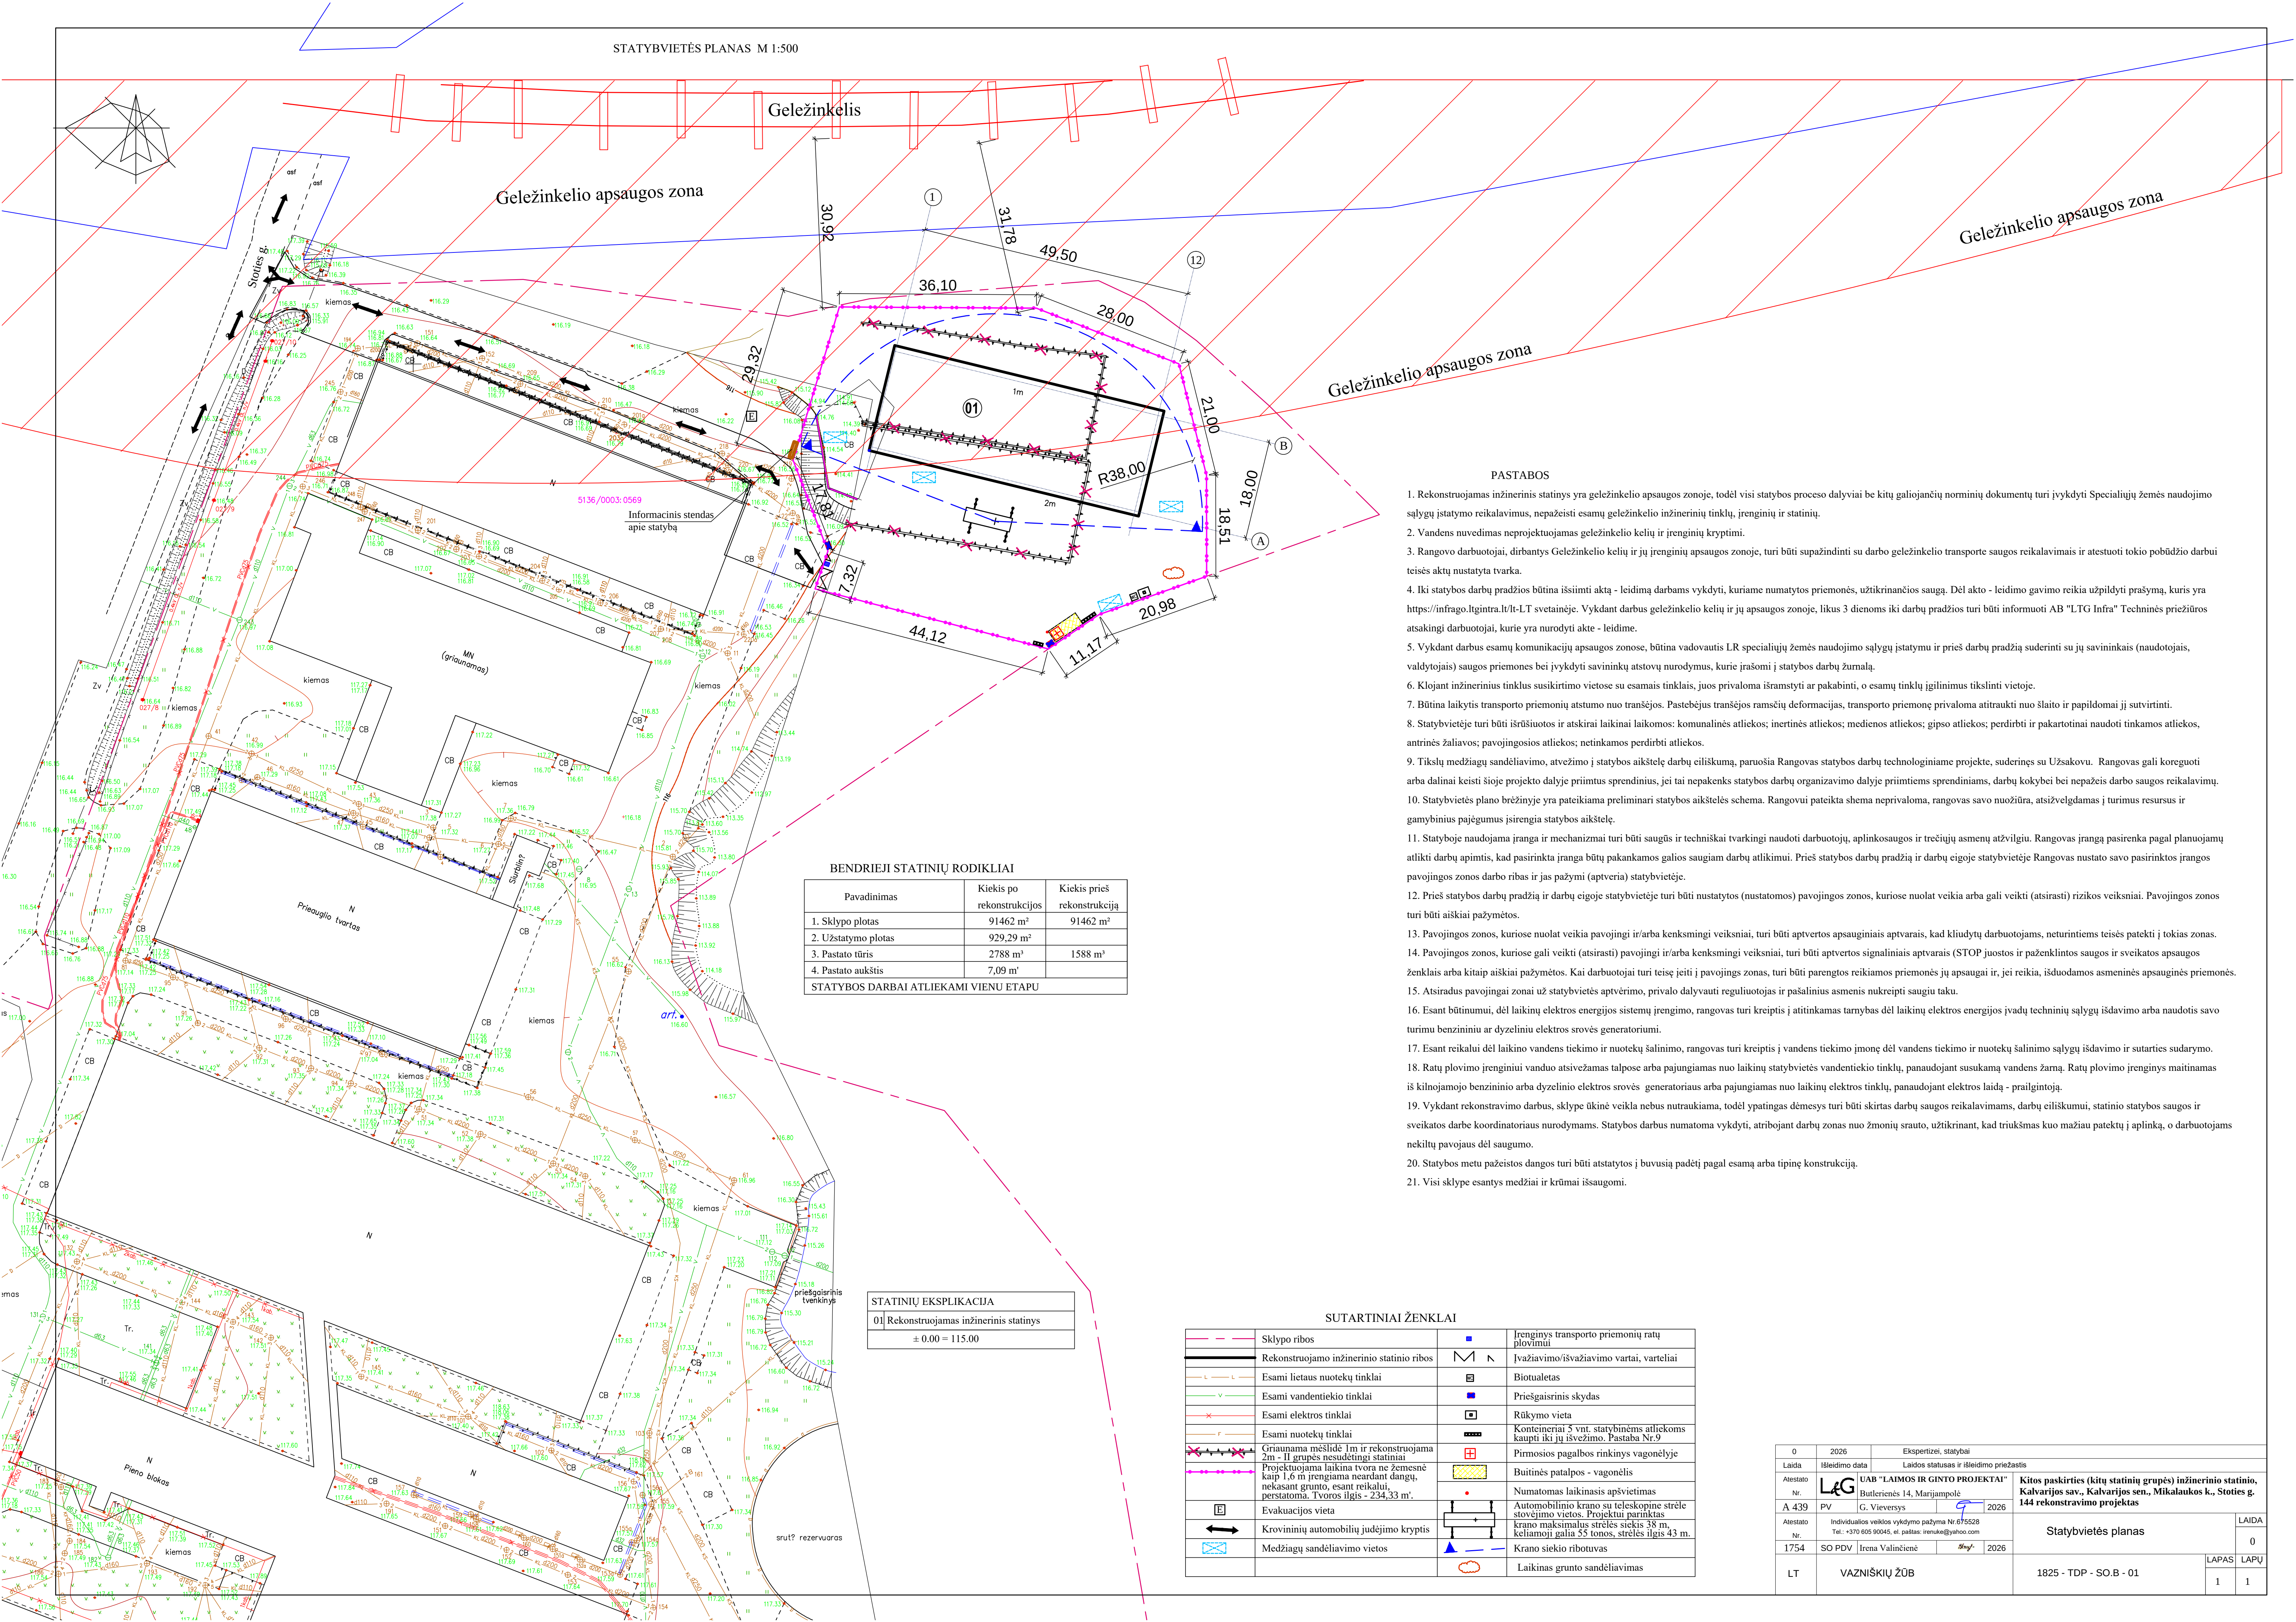

STATYBVIETĖS PLANAS M 1:500

Geležinkelis

Geležinkelio apsaugos zona

Geležinkelio apsaugos zona

Geležinkelio apsaugos zona

PASTABOS

1. Rekonstruojamas inžinerinis statinys yra geležinkelio apsaugos zonoje, todėl visi statybos proceso dalyviai bei kitų galiojančių norminių dokumentų turi įvykdyti Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo reikalavimus, nepažeisti esamų geležinkelio inžinerinių tinklų, įrenginių ir statinių.
2. Vandens nuvedimas neprojektuojamas geležinkelio kelių ir įrenginių kryptimi.
3. Rangovo darbuotojai, dirbantys Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, turi būti supažindinti su darbo geležinkelio transporte saugos reikalavimais ir atestuoto tokio pobūdžio darbui teisės aktų nustatyta tvarka.
4. Iki statybos darbų pradžios būtina išsiimti aktą - leidimą darbams vykdyti, kuriame numatytos priemonės, užtikrinančios saugą. Dėl akto - leidimo gavimo reikia užpildyti prašymą, kuris yra <https://infrago.ligintra.lt/LT-LT> svetainėje. Vykdam darbus geležinkelio kelių ir jų apsaugos zonoje, likus 3 dienoms iki darbų pradžios turi būti informuoti AB "LTG Infra" Techninės priežiūros atsakingi darbuotojai, kurie yra nurodyti akte - leidime.
5. Vykdam darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose, būtina vadovautis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu ir prieš darbų pradžią suderinti su jų savininkais (naudotojais, valdytojais) saugos priemones bei įvykdyti savininkų atstovų nurodymus, kurie įrašomi į statybos darbų žurnalą.
6. Klojant inžinerinius tinklus susikirtimo vietose su esamais tinklais, juos privaloma išramstyti ar pakabinti, o esamų tinklų įgilinimus tikslinti vietoje.
7. Būtina laikytis transporto priemonių atstumo nuo tranšėjos. Pastebėjus tranšėjos ramsčių deformacijas, transporto priemonę privaloma atitraukti nuo šlaito ir papildomai jį sutvirtinti.
8. Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos: komunalinės atliekos; inertinės atliekos; medienos atliekos; gipso atliekos; perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos; pavojingosios atliekos; netinkamos perdirbti atliekos.
9. Tikslų medžiagų sandėliavimo, atvežimo į statybos aikštelę darbų eiliškumą, paruošia Rangovas statybos darbų technologiniame projekte, suderinęs su Užsakovu. Rangovas gali koreguoti arba dalinai keisti šioje projekto dalyje priimtus sprendinius, jei tai nepakenks statybos darbų organizavimo dalyje priimtiems sprendiniams, darbų kokybei bei nepažeis darbo saugos reikalavimų.
10. Statybvietės plano brėžinyje yra pateikiama preliminarinė statybos aikštelės schema. Rangovui pateikta schema neprivaloma, rangovas savo nuožūra, atsižvelgdamas į turimus resursus ir gamybinius pajėgumus įsirengia statybos aikštelę.
11. Statyboje naudojama įranga ir mechanizmai turi būti saugūs ir techniškai tvarkingi naudoti darbuotojų, aplinkosaugos ir trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas įrangą pasirenka pagal planuojamų atlikti darbų apimtį, kad pasirinkta įranga būtų pakankamos galios saugiam darbų atlikimui. Prieš statybos darbų pradžią ir darbų eigoje statybvietėje Rangovas nustato savo pasirinktos įrangos pavojingos zonos darbo ribas ir jas pažymi (aptveria) statybvietėje.
12. Prieš statybos darbų pradžią ir darbų eigoje statybvietėje turi būti nustatytos (nustatomos) pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia arba gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai. Pavojingos zonos turi būti aiškiai pažymėtos.
13. Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti aptvertos apsauginiais aptvarais, kad kliudytų darbuotojams, neturintiems teisės patekti į tokias zonas.
14. Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti aptvertos signaliniais aptvarais (STOP juostos ir paženklintos saugos ir sveikatos apsaugos ženklais arba kitaip aiškiai pažymėtos. Kai darbuotojai turi teisę įeiti į pavojingas zonas, turi būti parengtos reikiamos priemonės jų apsaugai ir, jei reikia, išduodamos asmeninės apsauginės priemonės.
15. Atsiradus pavojingai zonai už statybvietės aptvėrimo, privalo dalyvauti reguliuotojas ir pašalinis asmenis nukreipti saugiu taku.
16. Esant būtinumui, dėl laikinų elektros energijos sistemų įrengimo, rangovas turi kreiptis į atitinkamas tarnybas dėl laikinų elektros energijos įvadų techninių sąlygų išdavimo arba naudotis savo turimu benzininiu ar dyzeliniu elektros srovės generatoriumi.
17. Esant reikalui dėl laikino vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo, rangovas turi kreiptis į vandens tiekimo įmonę dėl vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sąlygų išdavimo ir sutarties sudarymo.
18. Ratų plovimo įrenginiui vanduo atsivežamas talpose arba pajungiamas nuo laikinų statybvietės vandentiekio tinklų, panaudojant susukamą vandens žarną. Ratų plovimo įrenginys maitinamas iš kildinamojo benzininio arba dyzelinio elektros srovės generatoriaus arba pajungiamas nuo laikinų elektros tinklų, panaudojant elektros laidą - prailgintoją.
19. Vykdam rekonstravimo darbus, sklype ūkinė veikla nebus nutraukiama, todėl ypatingas dėmesys turi būti skirtas darbų saugos reikalavimams, darbų eiliškumui, statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriaus nurodymams. Statybos darbus numatoma vykdyti, atblokuojant darbų zonas nuo žmonių srauto, užtikrinant, kad triukšmas kuo mažiau patektų į aplinką, o darbuotojams nekiltų pavojaus dėl saugumo.
20. Statybos metu pažeistos dangos turi būti atstatytos į buvusią padėtį pagal esamą arba tipinę konstrukciją.
21. Visi sklype esantys medžiai ir krūmai išsaugomi.

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

Pavadinimas	Kiekis po rekonstrukcijos	Kiekis prieš rekonstrukciją
1. Sklypo plotas	91462 m²	91462 m²
2. Užstatymo plotas	929,29 m²	
3. Pastato tūris	2788 m³	1588 m³
4. Pastato aukštis	7,09 m'	
STATYBOS DARBAI ATLIEKAMI VIENU ETAPU		

STATINIŲ EKSPLIKACIJA


01 Rekonstruojamas inžinerinis statinys

± 0.00 = 115.00

SUTARTINIAI ŽENKLAI

	Sklypo ribos		Įrenginys transporto priemonių ratų plovimui
	Rekonstruojamo inžinerinio statinio ribos		Įvažiavimo/išvažiavimo vartai, varteliai
	Esami lietaus nuotekų tinklai		Bioualetas
	Esami vandentiekio tinklai		Priešgaisrinis skydas
	Esami elektros tinklai		Rūkyimo vieta
	Esami nuotekų tinklai		Konteineriai 5 vnt. statybinėms atliekoms kaupti iki jų išvežimo. Pastaba Nr.9
	Griauinama mėsėdė 1m ir rekonstruojama 2m - II grupės nesudėtingi statiniai		Pirmosios pagalbos rinkinys vagonėlyje
	Projektuojama laikina tvora ne žemesnė kaip 1,6 m įrengiama neardant dangų, nekasant grunto, esant reikalui, perstatoma. Tvoros ilgis - 234,33 m'.		Buitinės patalpos - vagonėlis
	Evakuacijos vieta		Numatomas laikinasis apšvietimas
	Krovinių automobilių judėjimo kryptis		Automobilinio kran su teleskopine strėle stovėjimo vietos. Projektui parinktas kranas maksimalus strėlės siekis 38 m, kėlimoji galia 5,5 tonos, strėlės ilgis 43 m.
	Medžiagų sandėliavimo vietos		Krano siekio ribotuvai
			Laikinas grunto sandėliavimas

0	2026	Ekspertizei, statybai	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis	
Atestato Nr.		UAB "LAIMOS IR GINTO PROJEKTAI" Butlerienės 14, Marijampolė	
A 439	PV	G. Vievysys	2026
Atestato Nr.	Individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 675528 Tel.: +370 605 90045, el. paštas: irenuka@yahoo.com		
1754	SO PDV	Irena Valinčienė	2026
LT		VAZNIŠKIŲ ŽŪB	
1825 - TDP - SO.B - 01		LAPAS	LAPŲ
		1	1

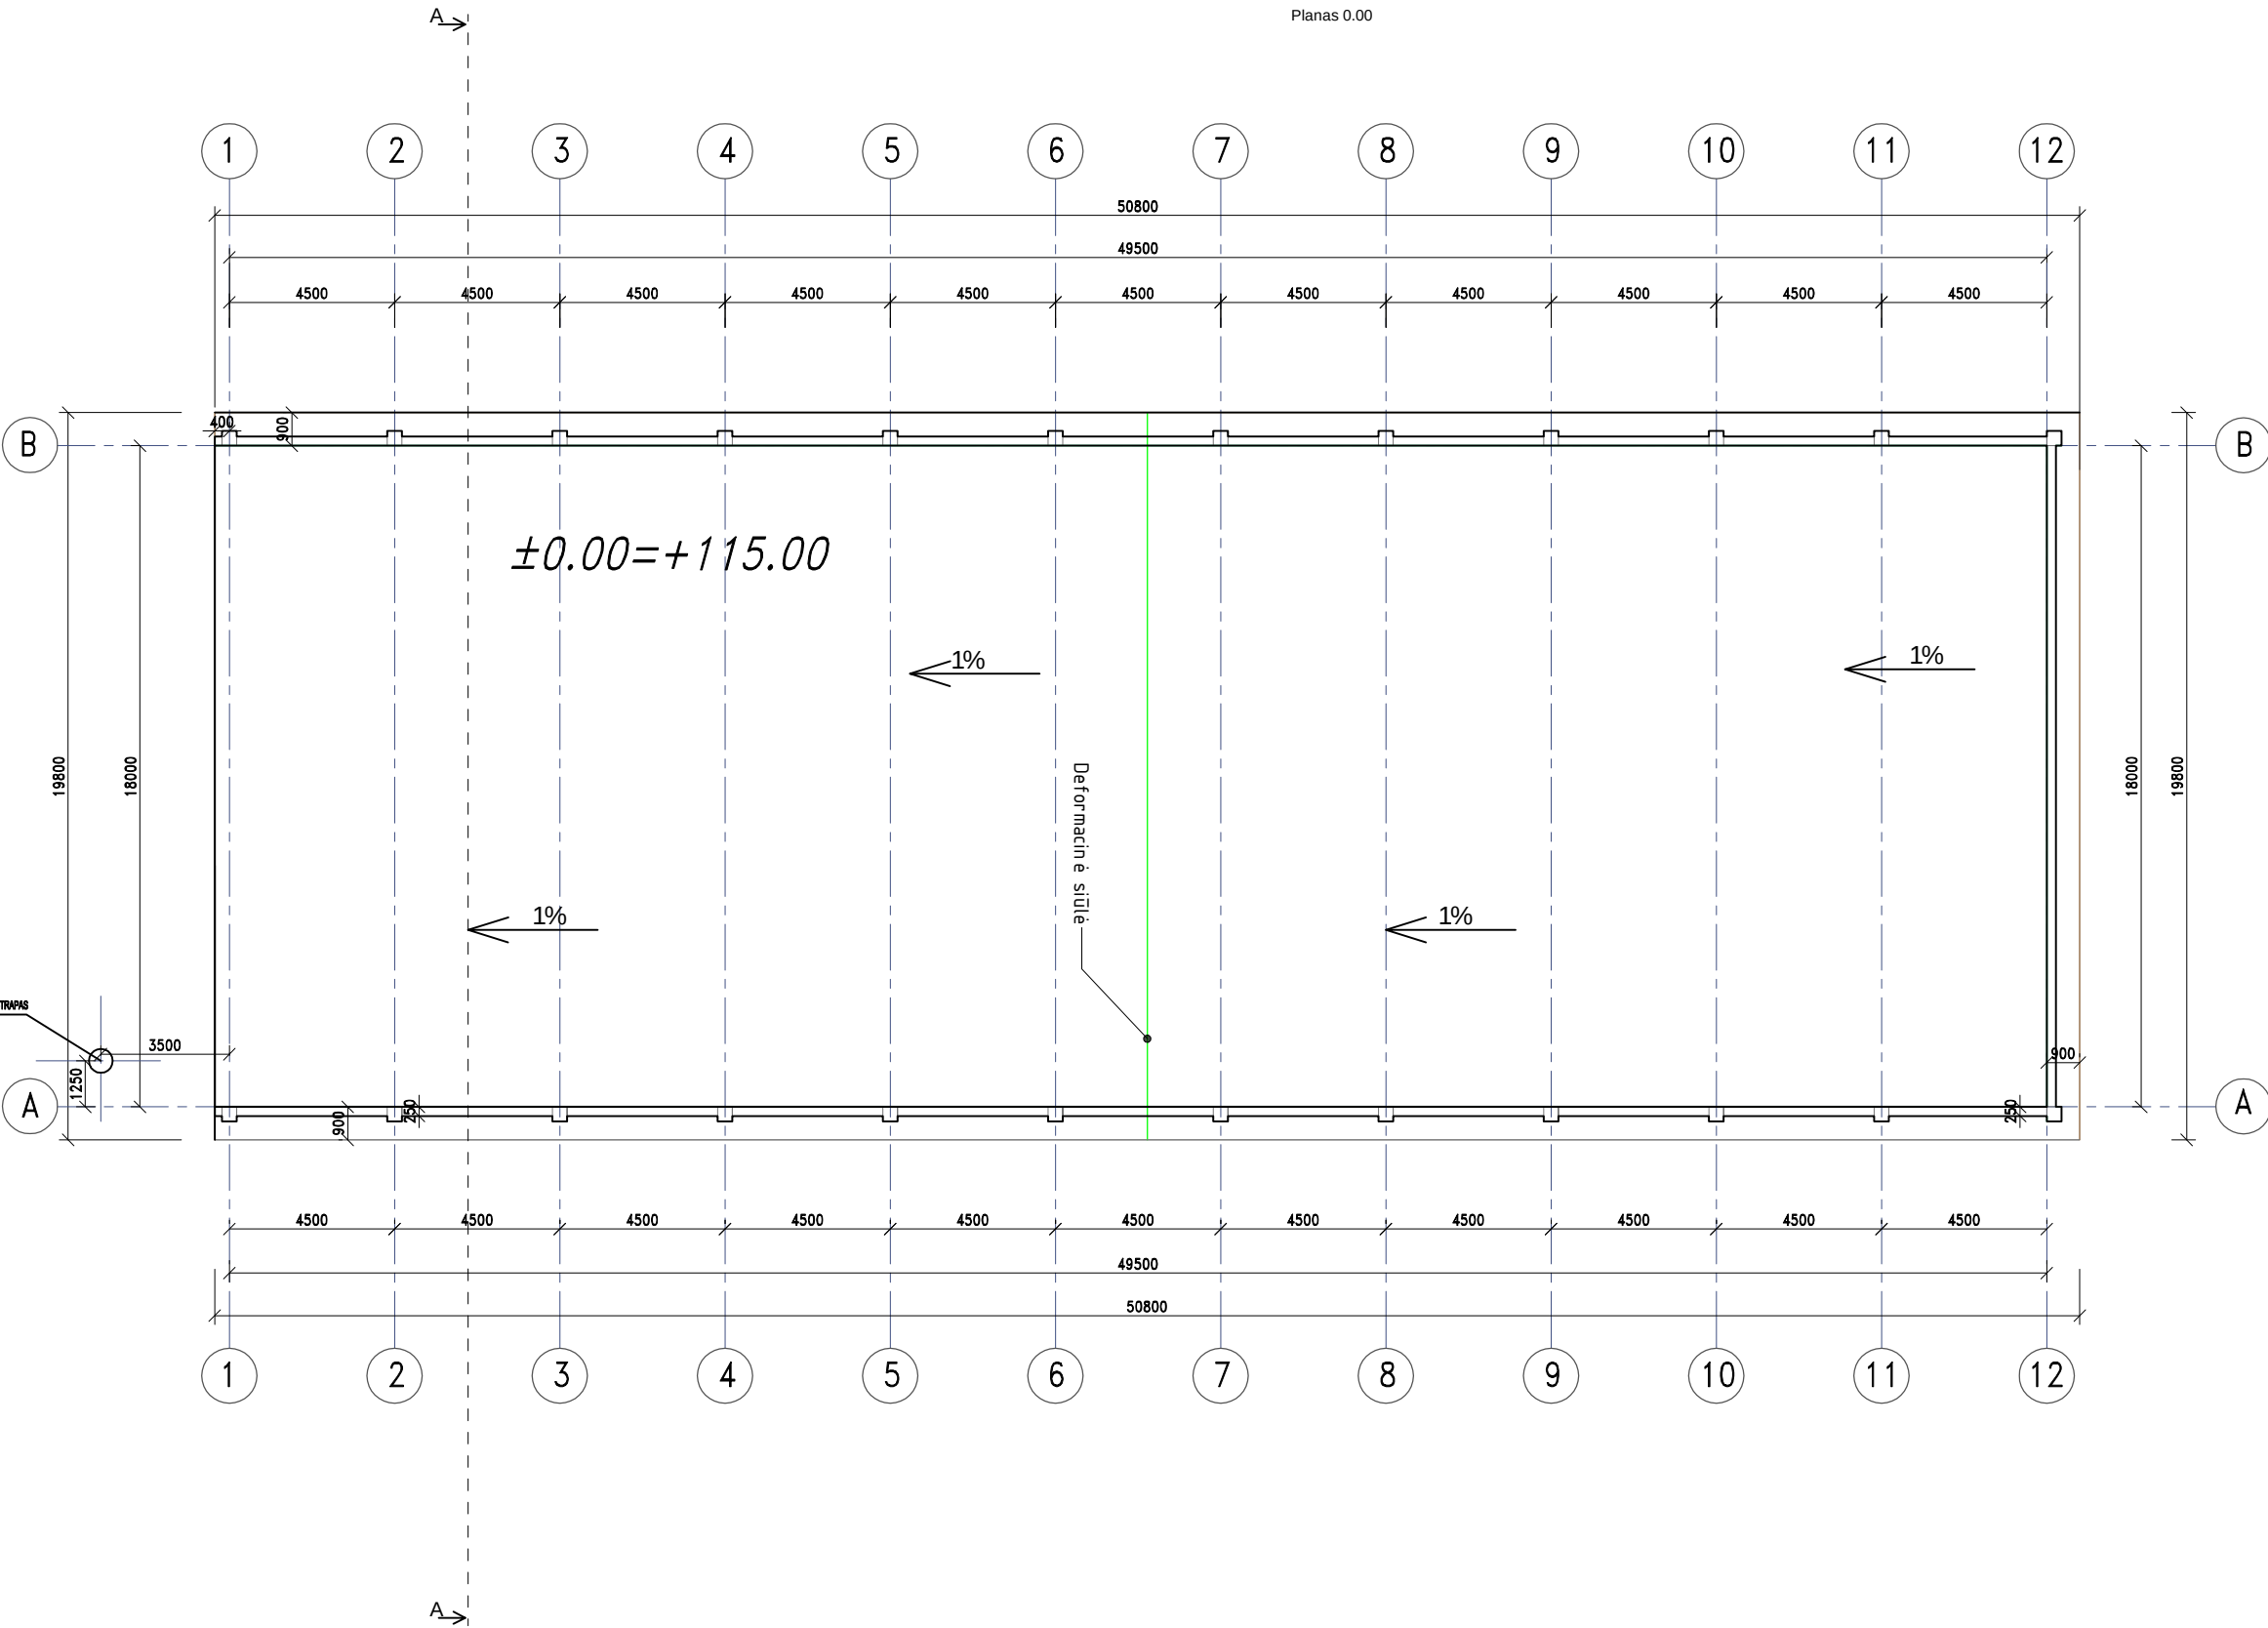


NR.		PLOTAS, m²
01.	VISO	898.20

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS



0	2026	VIEŠINIMUI, STATYBOS LEIDIMUI	
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KETIMO PRIEŽASTIS (JEI TAKOVIA)	
ATEITATO NR.	LAIDA	Sutartis: Kitos pastabės (kitų inžinerinių statinių grupės) inžinerinio statinio, Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Mikalaukos k., Staties g. 144, rekonstrukcijos projektas	
A439	PV	G. Vėverys	2026
A1233	PDV	V. Gumauskaitė	2026
KALBA	STATYTOJAS	PROJEKTO NR.	LAPAS
LT	VAŽNŠKŲ ŽŪB	1825-PP-SA-01	1


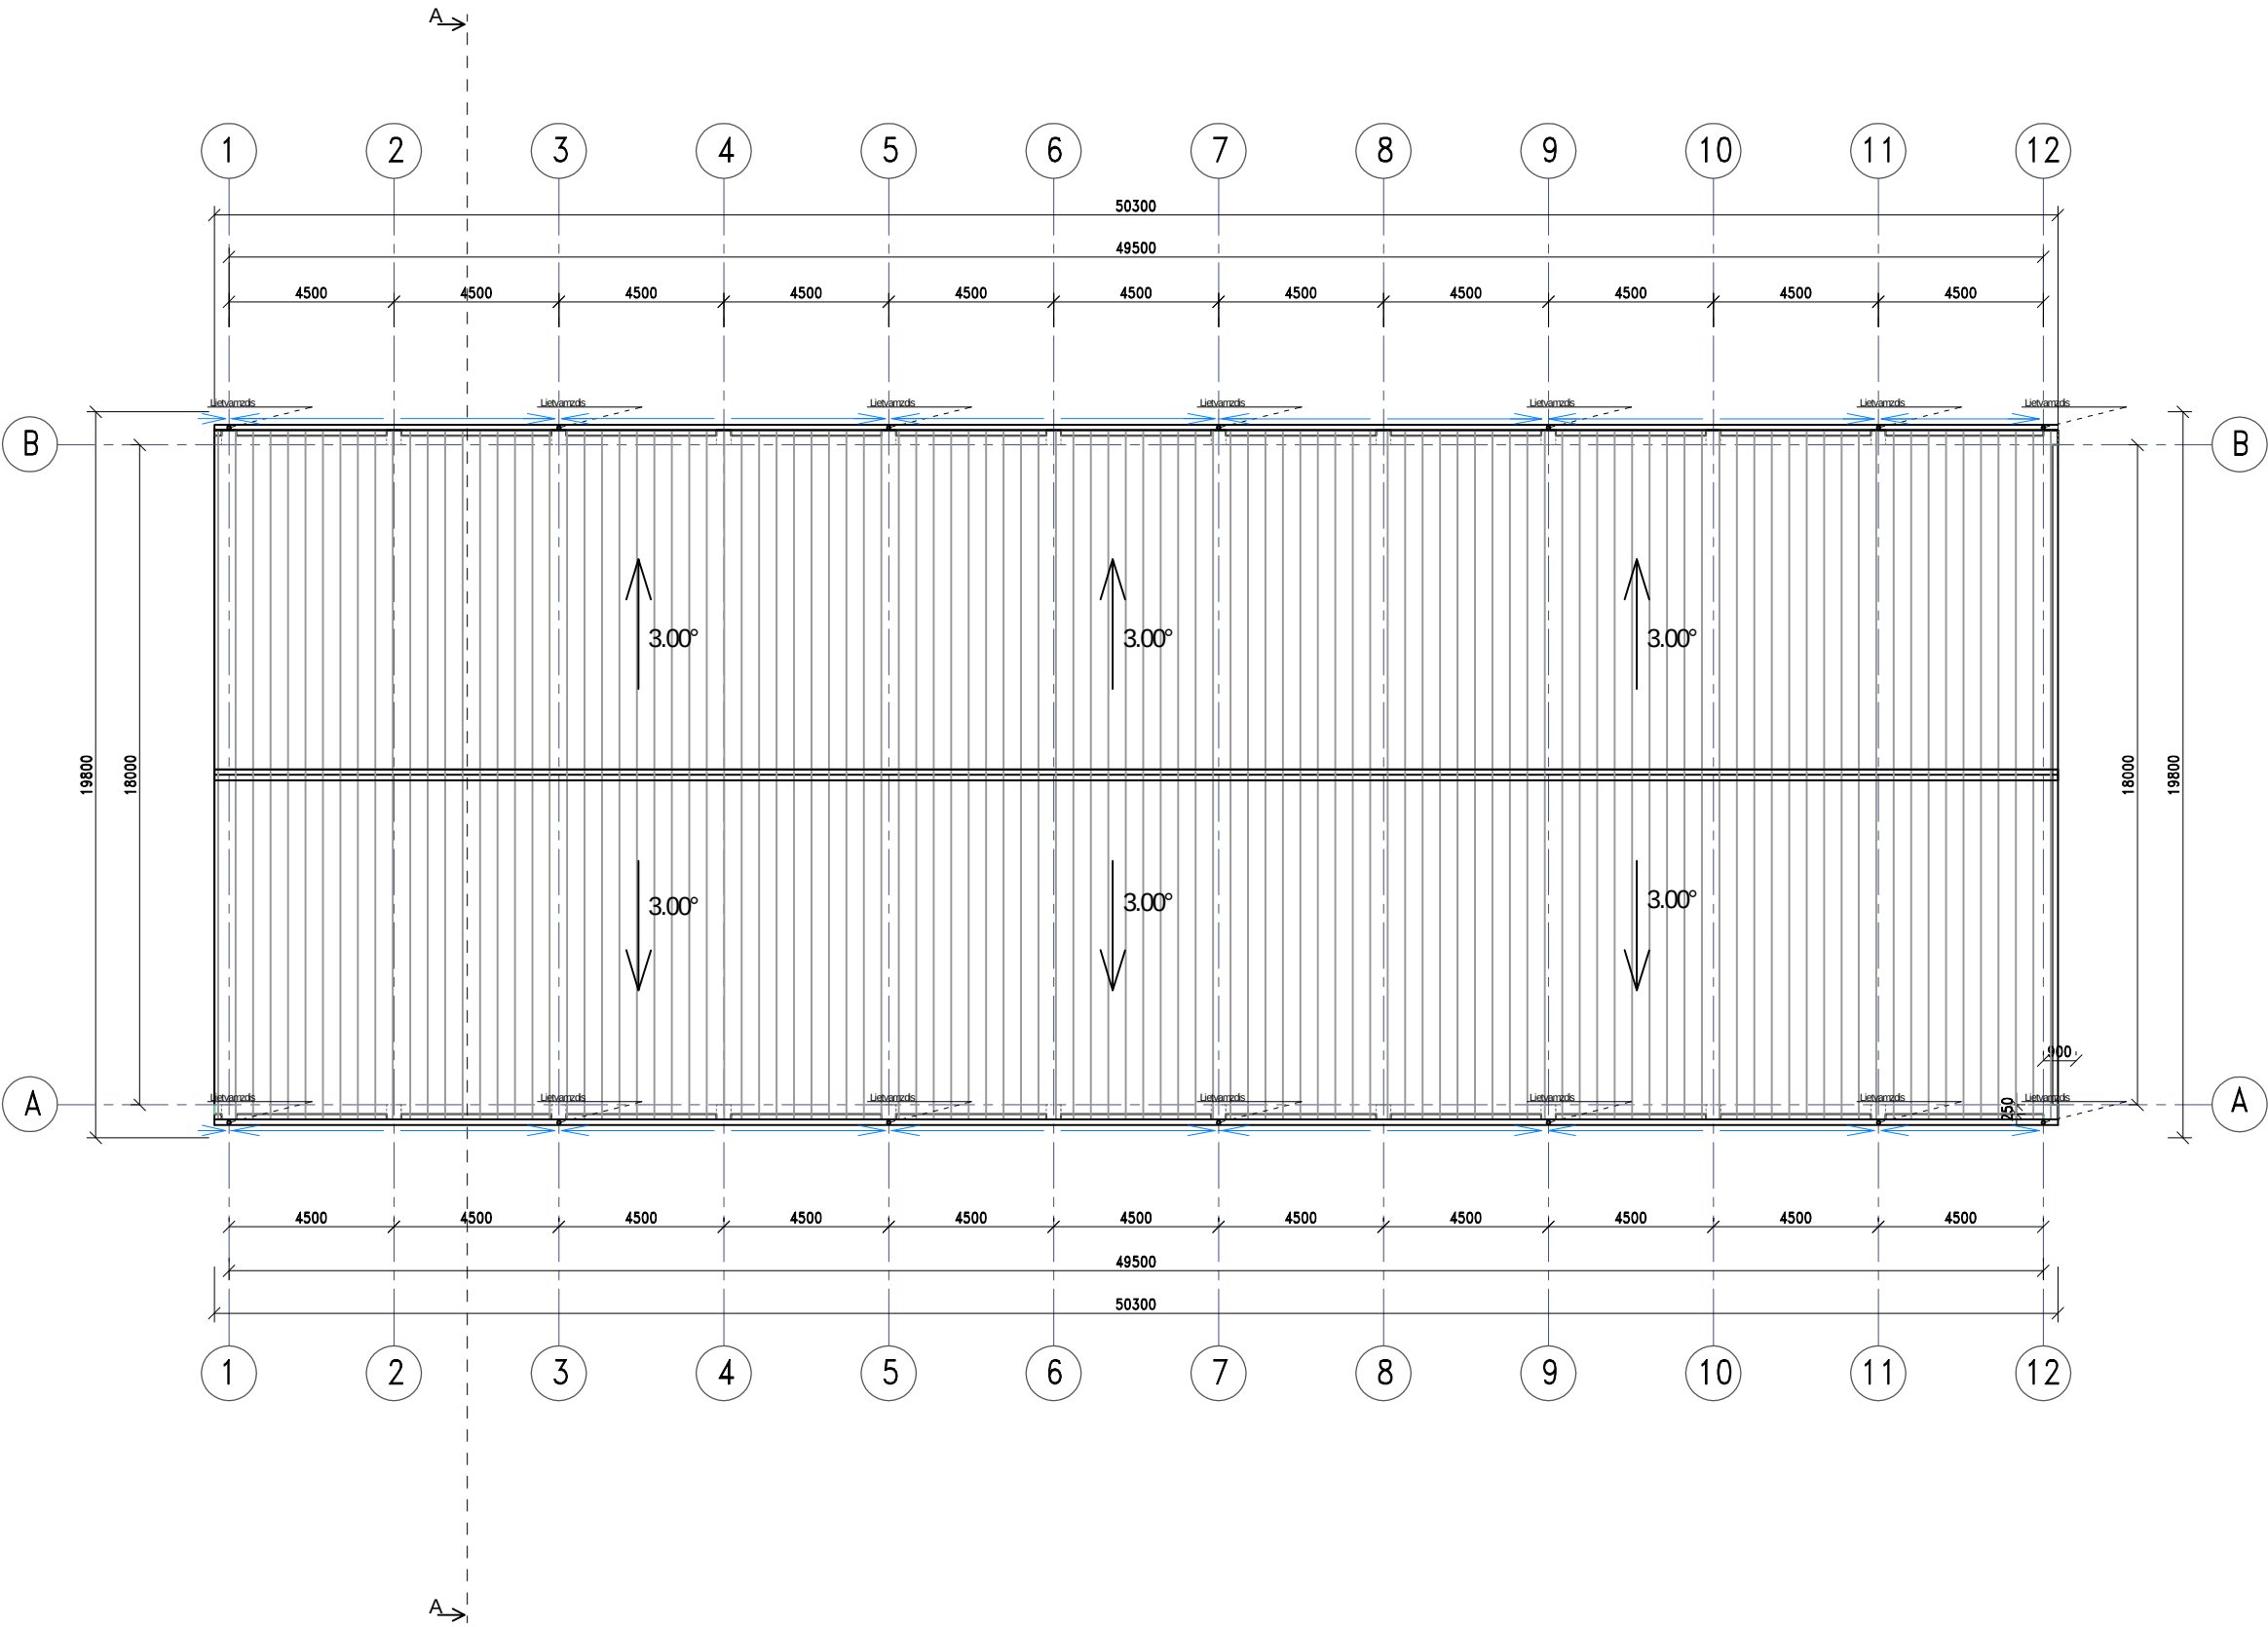


NR.		PLOTAS, m²
01.	STOGO DANGOS PLOTAS	962.70

ORIENTACINIAI MEDŽIAGŲ KIEKIAI:

ŽYM.	MEDŽIAGOS	KIEKIS
	STOGO DANGA (SPALVA- RAL 9007)	962.70 m²
	LIETVAMZDŽIAI	99.84 m
	LIETLOVAI	100.60 m

0	2026	VIEŠINIMUI, STATYBOS LĖDIMUI	
LAIDA:	DATA	LAIDOS STATUSAS, KETIMO PRIEŽASTIS (JEI TAKOVA)	
ATEITIATO NR.	LAIDA	Statys: Kitos pastatų (kitų inžinerinių statinių grupės) inžinerinio statinio, Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Mikalaukos k., Staties g. 144, rekonstrukcijos projektas	
A439	PV	G. Vėverys	2026
A1233	PDV	V. Gumauskaitė	2026
KALBA		PROJEKTO NR:	
LT		1825-PP-SA-02	
STATYTOJAS		LAPAS	LAF
VAŽNISKŲ ŽŪB		1	1

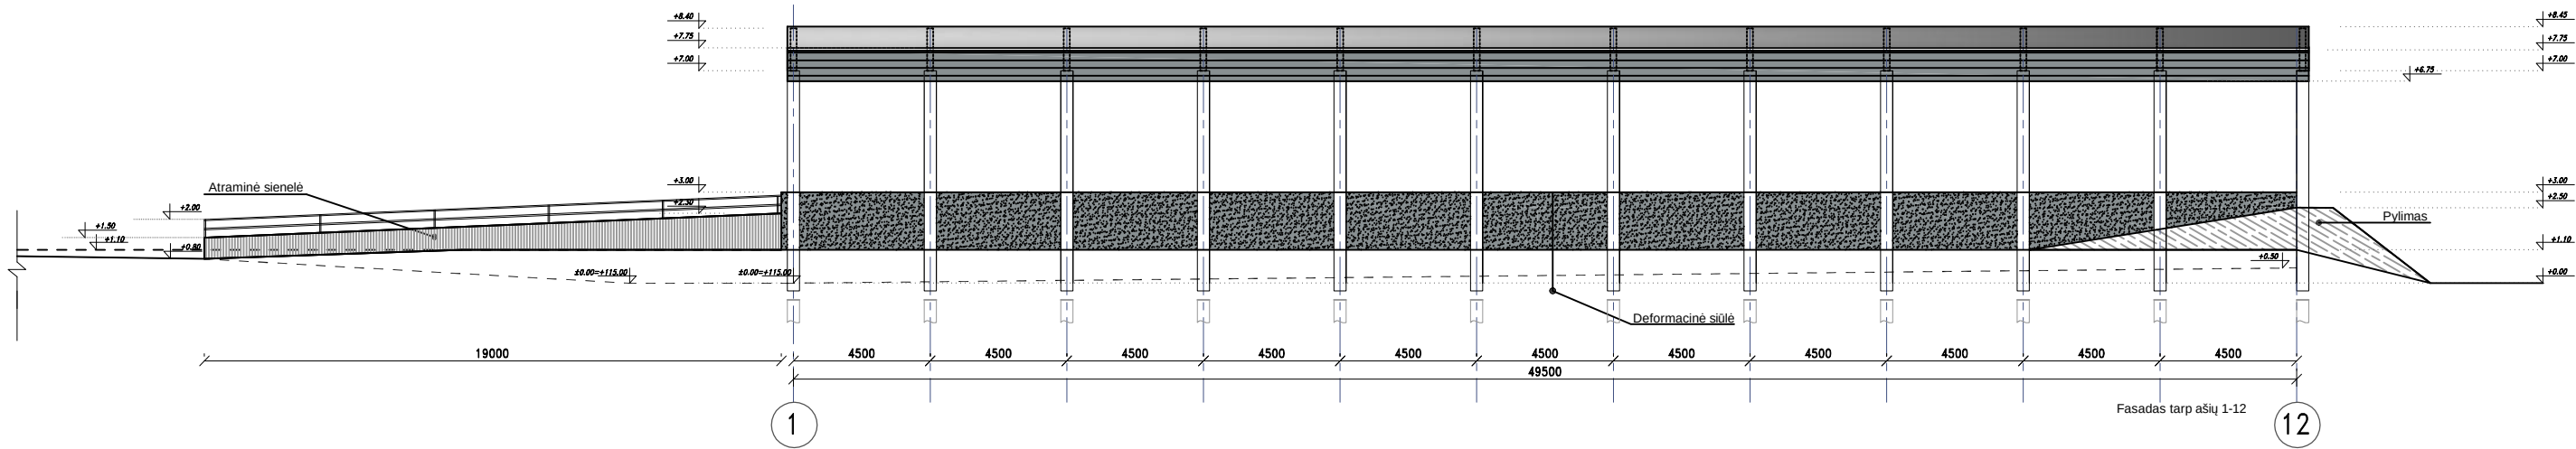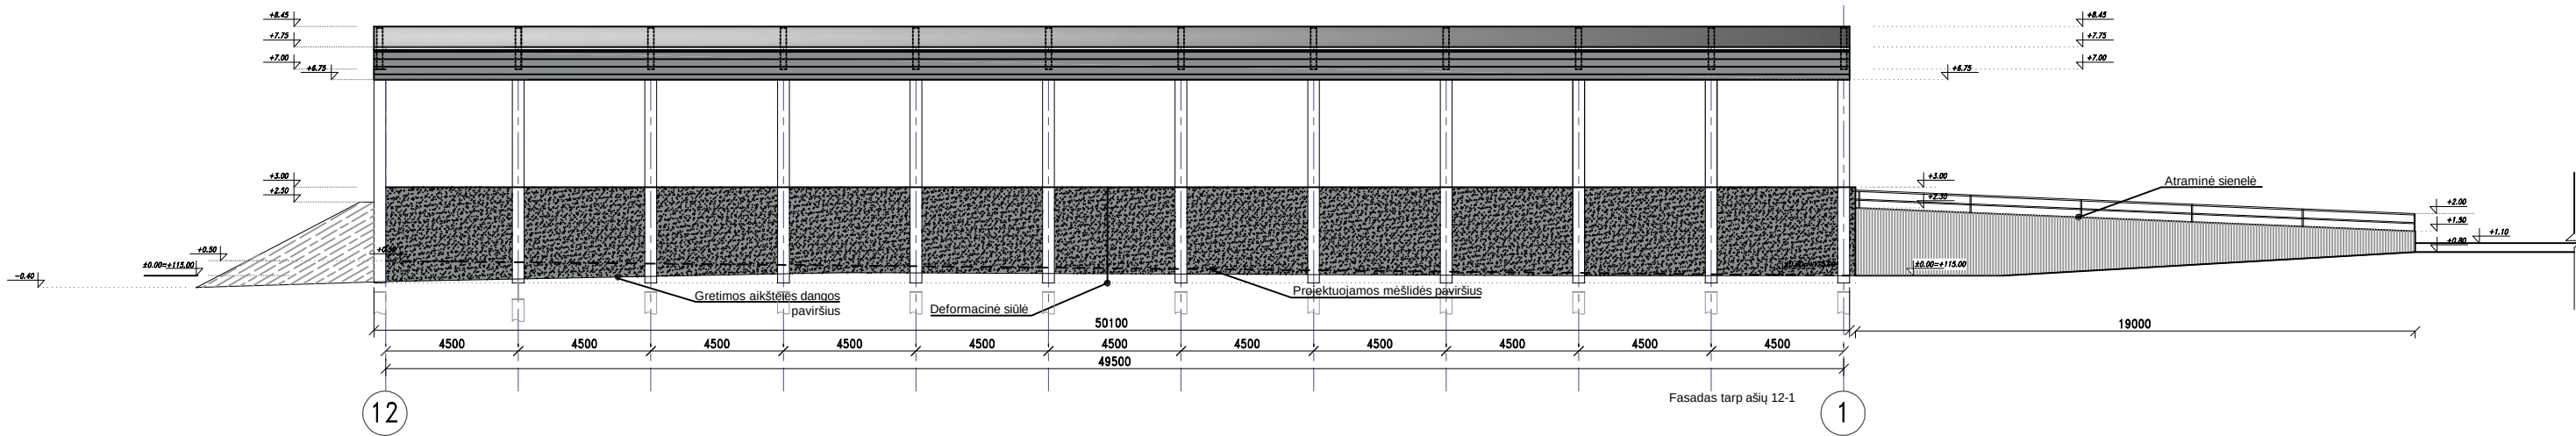


SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS

- Betono plokštė
- Supiltas žemės pylimas
- Skarda RAL 9006
- Atraminė sienutė

0	2026	VIEŠINIMUI, STATYBOS LEIDIMUI	
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KETIMO PREŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
ATESTATO NR.	LAG	UAB "LG PROJEKTAI"	
AK39	PV	G. Vleversys	2026
AL233	PDV	V. Gumauskaitė	2026
		BREŽINYS	LAI
		FASADAŲ TARP AŠIŲ 1-12, 12-1	I
		M 1:100	LAI
KALBA	STATYTOJAS	PROJEKTO NR.	
LT	VAZNIŠKIŲ ŽŪB	1825-PP-SA-03	1 1

Fasadas

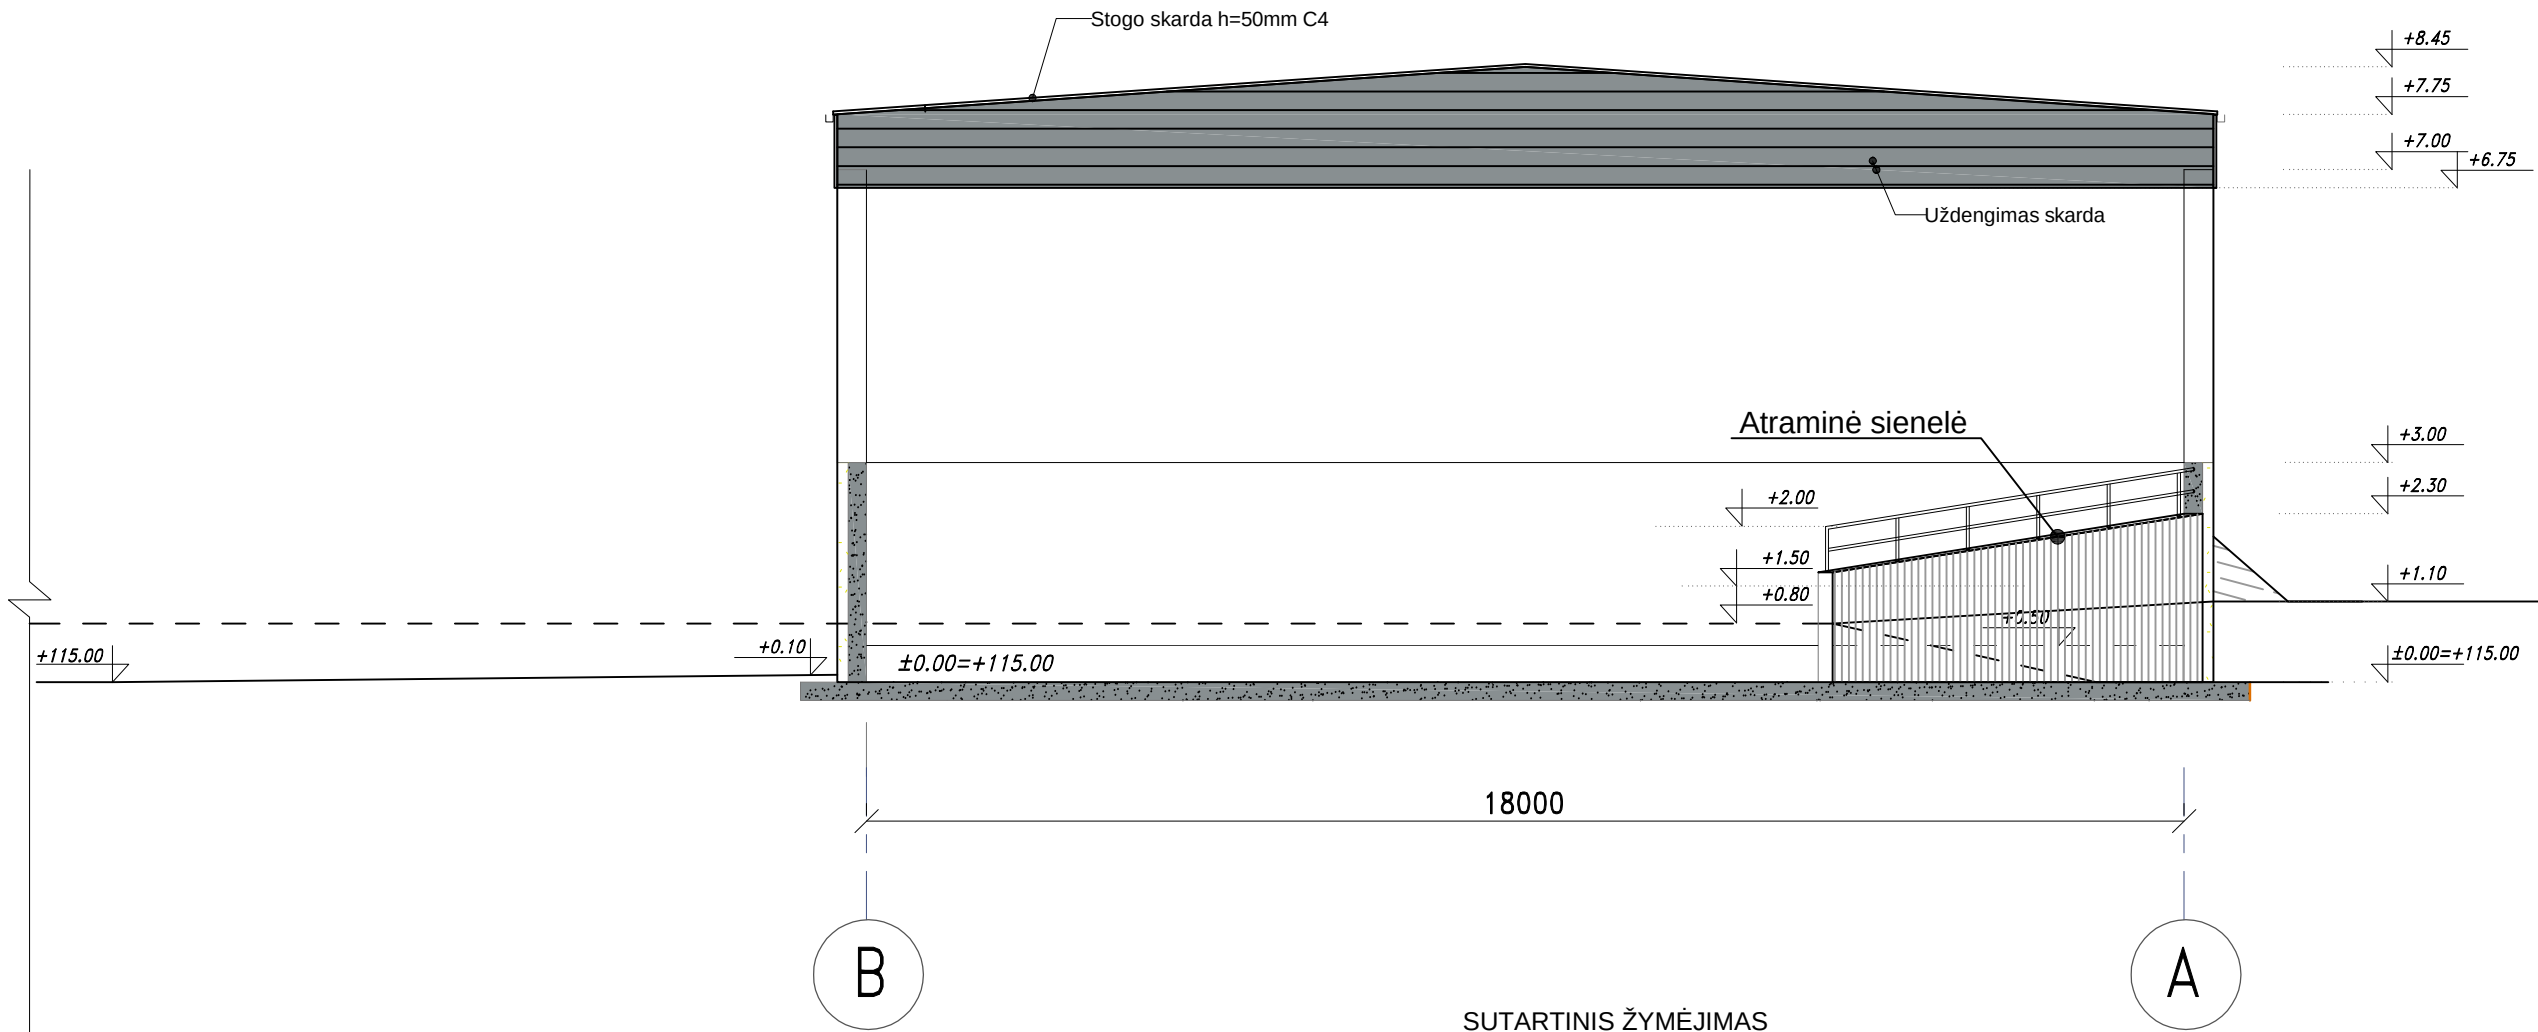


SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS

- Betono plokštė
- Supiltas žemės pylimas
- Skarda RAL 9006
- Atraminė sienutė

0	2026	VIEŠINIMUI, STATYBOS LEIDIMUI				
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
ATESTATO NR.	L&G UAB "LG PROJEKTAI"				Statinis: Kitos paskirties (kitų inžinerinių statinių grupės) inžinerinio statinio, Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Mikalaukos k., Stoties g. 144, rekonstravimo projektas	
A439						
A1233	PDV	V. Gumauskaitė		2026	BRĖŽINYS: FASADAS TARP AŠIŲ B-A M 1:100	
KALBA	STATYTOJAS:				PROJEKTO NR.:	
LT	VAZNIŠKIŲ ŽŪB				1825-PP-SA-04	
					LAPAS	LAPŲ
					1	1

Fasadas

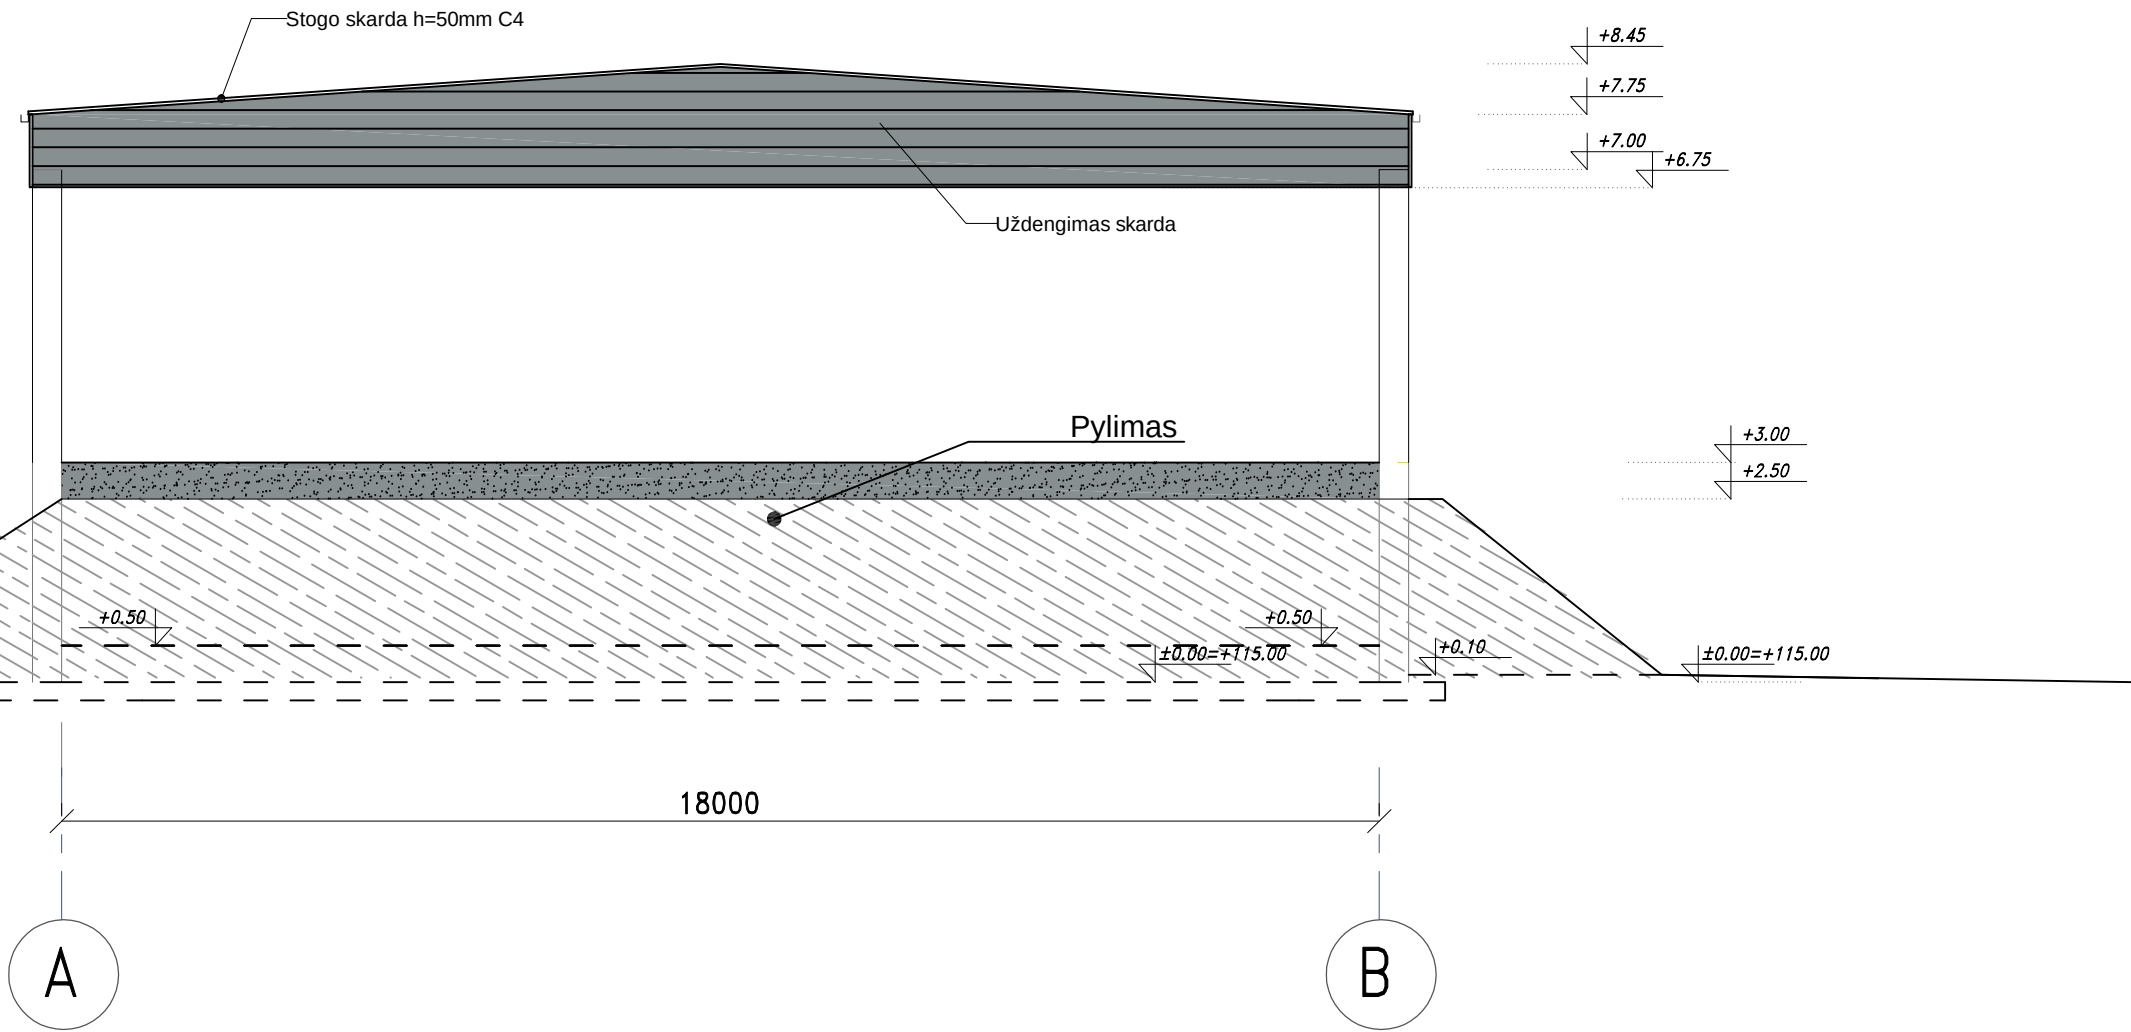

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS

- Betono plokštė
- Supiltas žemės pylimas
- Skarda

0	2026	VIEŠINIMUI, STATYBOS LEIDIMUI				
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
ATESTATO NR.	L&G UAB "LG PROJEKTAI"				Statiny: Kitos paskirties (kitų inžinerinių statinių grupės) inžinerinio statinio, Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Mikalaukos k., Stoties g. 144, rekonstravimo projektas	
A439	PV	G. Vievėsys		2026	BRĖŽINYS: FASADAS TARP AŠIŲ A-B M1:100	LAIDA 0
A1233	PDV	V. Gumauskaitė		2026		
KALBA	STATYTOJAS:				PROJEKTO NR.:	LAPAS
LT	VAZNIŠKIŲ ŽŪB				1825-PP-SA-05	LAPŲ 1

